


## SKINTOP® DIX-M AUTOMATION

SKINTOP® DIX-M AUTOMATION, уплотнительные вставки из бутадиен-нитрильного каучука для нескольких кабелей, оптимальное качество уплотнения при использовании кабелей шины AS-I, защита от растягивающих усилий



Стойкий к УФ-лучам

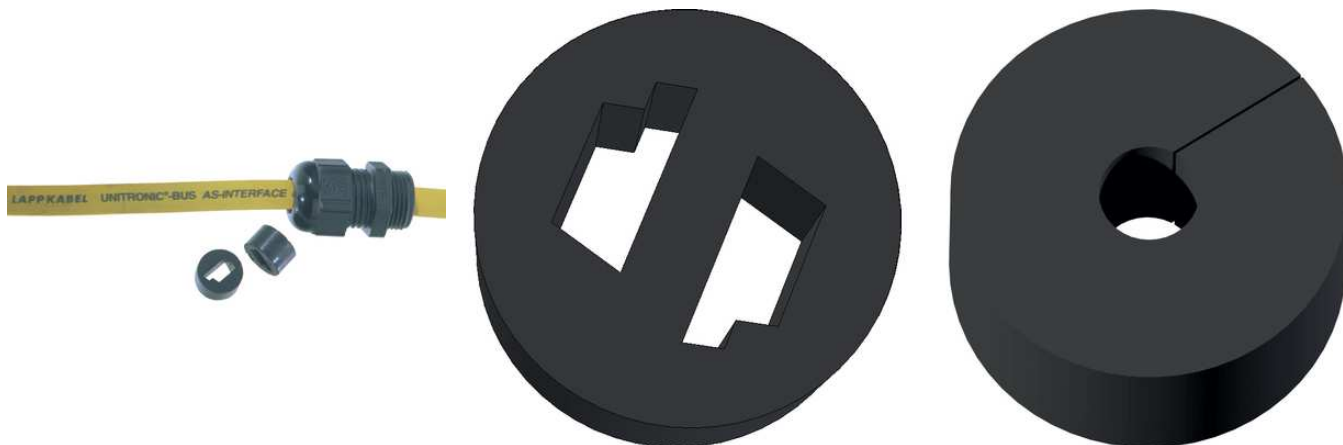

Расширенный температурный диапазон



Надёжность



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Время на монтаж



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

### Преимущества

Оптимальная герметизация при применении кабелей для интерфейса AS-I  
Простой ввод конфекционированных кабелей (Feldbus- и штекера RJ-45)  
Разгрузка от натяжения

### Области применения

Эти уплотнения могут применяться вместо стандартных уплотнений в кабельных вводах SKINTOP®  
Распределительные электрошкафы  
Пульты управления  
Офисное применение  
Техника автоматизации

## SKINTOP® DIX-M AUTOMATION

### Примечание

Класс защиты IP 68 может быть достигнут, когда отверстие полностью заполнено, т.е. используются стандартные кабели для интерфейса AS-I

### Конструкция

Оптимально подобранный вырез для ввода кабелей для интерфейса AS-I

Уплотнительная вставка с отверстием и прорезью для простого ввода конфекционированных кабелей для сетей со штекером RJ-45

Уплотнительная вставка с отверстием и прорезью для простого ввода конфекционированных Fieldbus кабелей

Уплотнительные вставки с отверстиями и прорезями для ввода нескольких конфекционированных кабелей

### Техническая информация

|                         |                                                                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Классификация:          | ETIM 5.0 Class-ID: EC000032<br>ETIM 5.0 Class-Description: заглушка для кабельных вводов с резьбой |
| Поставляемые цвета:     | Черный, RAL 9005                                                                                   |
| Материал:               | NBR                                                                                                |
| Класс защиты:           | IP 54                                                                                              |
| Температурный диапазон: | от -40 до +100 °C                                                                                  |

### Комментарий

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SKINTOP® DIX-M AUTOMATION**

| Артикул                   | Обозначение/Размер | Количество кабелей x Ø кабеля, мм |
|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| SKINTOP® DIX-M ASI        |                    |                                   |
| 53611001                  | M 20               | 1 x AS-I                          |
| SKINTOP® DIX-M ASI DUO    |                    |                                   |
| 53611004                  | M 25               | 2 x AS-I                          |
| SKINTOP® DIX-M RJ-45      |                    |                                   |
| 53440980                  | M 25               | 1 x 5,4                           |
| SKINTOP® DIX-M FIELDBUS   |                    |                                   |
| 53440970                  | M 32               | 1 x 6,5                           |
| SKINTOP® DIX-M с разрезом |                    |                                   |
| 53310444                  | M 40               | 3 x 10                            |

Последнее обновление (19.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16