


SKINTOP® MS-HF-M

SKINTOP® MS-M, латунный кабельный сальник для кабелей диаметром до 98 мм, для условий эксплуатации, при которых стабильность механических и химических характеристик является критически важным фактором.

Информация

Кабельный сальник для применения на железных дорогах

Hazard Level: HL 3

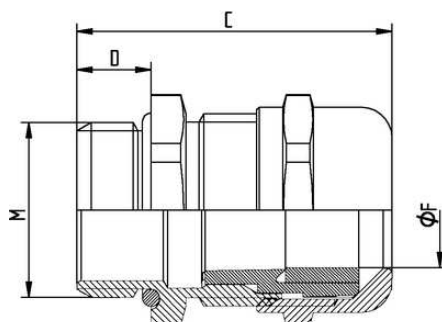

Надёжность



Без галогенов



Железно-дорожный транспорт



Не поддерживают горение

Преимущества

Без галогенов, самозатухающий

Оптимальная защита от растягивающих нагрузок

Широкий изменяемый диапазон крепления

Высокая надёжность эксплуатации

Области применения

Метро и поезда

В областях с высокими требованиями по механической и химической прочности.

Защита людей и материальных ценностей в случае пожара.

SKINTOP® MS-HF-M

Стандарты / Сертификаты соответствия

DIN EN 45545-2

DIN EN 45545-3: 2013-08

DIN EN 1363-1: 2012-10

DIN EN 13501-2: Klassifizierung E30

Конструкция

Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262

Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Примечание

Подходящие детали см. SKINTOP® метрические аксессуары

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441

Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание:

Монтажные размеры и
момент затяжки
см. табл. T21 в приложении

Материал:

Корпус: Латунь, покрытая никелем насадка:
Безгалогеновый полиамид в соответствии с UL 94 V 0,
уплотнение: Уплотнительное кольцо, специальный
эластомер: Специальный эластомер

Класс защиты:

IP 68 - 5 bar

Температурный диапазон:

Подвижное применение: -25°C up to + 100°C
Статический монтаж: от -40 до +100 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



SKINTOP® MS-HF-M

Артикул	Обозначение/Размер	Диапазон зажима ØF, мм	SW и размер ключа, мм	Общая длина С, мм	Длина резьбы D, мм
53112570	M 12 x 1,5	3,5 - 7	16	26,5	6,5
53112571	M 16 x 1,5	4,5 - 10	20	33	7
53112572	M 20 x 1,5	7 - 13	24	37	8
53112573	M 25 x 1,5	9 - 17	29	38,5	8
53112574	M 32 x 1,5	11 - 21	36	45,5	9
53112575	M 40 x 1,5	19 - 28	45	48	9
53112576	M 50 x 1,5	27 - 35	54	55,5	10
53112577	M 63 x 1,5	34 - 45	67	67	15