


## SKINTOP® MS NPT

SKINTOP® MS NPT, кабельный сальник из никелированной латуни с конической резьбой NPT и широкими разнообразными диапазонами зажима для оптимальной защиты от растягивающих усилий



Различные разрешения на эксплуатацию

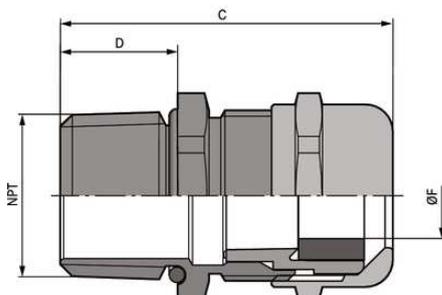

Расширенный температурный диапазон



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Механическая стойкость



Стойкий к коррозии



Высокая стойкость к воздействию химических веществ

### Преимущества

Коническая резьба NPT

Высокая надежность эксплуатации

Оптимальная защита от растягивающих нагрузок

Широкий изменяемый диапазон крепления

### Области применения

В областях с высокими требованиями по механической и химической прочности.

Химическая промышленность

Техника измерения, управления и регулирования

Машино- и станкостроение

Производство промышленного оборудования

## SKINTOP® MS NPT

### Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File № E79903

### Конструкция

Соединительная резьба NPT по ASME B1.20.1 - 2013

SKINTOP® MSR NPT с переходной уплотнительной вставкой для герметизации кабелей с маленьким наружным диаметром

### Примечание

Подходящие детали см. SKINTOP® метрические аксессуары, кроме контргайки SKINDICHT® SM-M

1/4" = M12, 3/8" = M16

1/2" = M20, 3/4" = M25

1" = M32, 1 1/4" = M40

1 1/2" = M50, 2" = M63

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441

Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Материал:

Корпус: Латунь, покрытая никелем насадка: Уплотнение, полиамид: Уплотнительное кольцо CR: NBR

Класс защиты:

IP 68 - 10 bar

Температурный диапазон:

Подвижное применение: -25°C up to + 100°C

Статический монтаж: от -40 до +100 °C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SKINTOP® MS NPT**

Артикул	Обозначение/Размер	Диапазон зажима ØF, мм	SW и размер ключа, мм	Общая длина С, мм	Длина резьбы D, мм
SKINTOP® MS NPT					
53112004	NPT 1/4"	3,5 - 7	16	36	15
53112014	NPT 3/8"	4,5 - 9	20	39,7	15
53112024	NPT 1/2"	7 - 12,5	24	42,5	15
53112034	NPT 3/4"	9 - 16,5	29	44,5	15
53112044	NPT 1"	11 - 21	36	49	15
53112054	NPT 1 1/4"	19 - 28	45	57,5	17
53112064	NPT 1 1/2"	27 - 35	54	61,5	17
53112074	NPT 2"	34 - 45	67	63,5	17
SKINTOP® MSR NPT					
53112006	NPT 1/4"	1 - 5	16	36	15
53112016	NPT 3/8"	2 - 7	20	39,7	15
53112026	NPT 1/2"	5 - 10	24	42,5	15
53112036	NPT 3/4"	6 - 13	29	44,5	15
53112046	NPT 1"	7 - 15	36	49	15
53112056	NPT 1 1/4"	15 - 23	45	57,5	17
53112066	NPT 1 1/2"	22 - 29	54	61,5	17
53112076	NPT 2"	28 - 39	67	63,5	17

Последнее обновление (22.01.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16