


SKINTOP® ST, маленькая упаковка

SKINTOP® ST, полиамидный кабельный сальник с повышенной маслостойкостью с различными диапазонами зажима, постоянной защитой от вибрации и защитой от растягивающих усилий



Различные разрешения на эксплуатацию

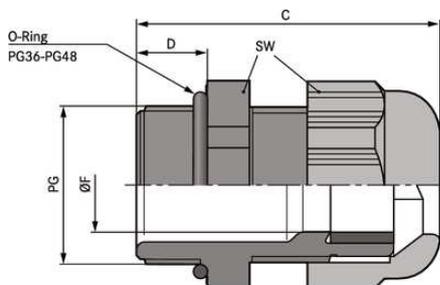

Расширенный температурный диапазон



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Механическая стойкость



Большой диапазон крепления



Высокая стойкость к воздействию химических веществ

Преимущества

Разнообразные аксессуары (напр., уплотнительные вставки для нескольких кабелей)

Повышенная маслостойкость и эксплуатационная надежность

Долговечная защита от вибрации

Оптимальная защита от растягивающих нагрузок

Широкий изменяемый диапазон крепления

SKINTOP® ST, маленькая упаковка

Области применения

Используется, когда необходимо обеспечить ввод большого количества кабелей и проводов в корпуса, занимает минимальное пространство.

Машино- и станкостроение

Фотогальванические системы

Техника автоматизации

Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File № E79903

Конструкция

Соединительная резьба PG

Примечание

Подходящие детали см. SKINTOP® аксессуары с резьбой PG

Подходящая контргайка SKINTOP® GMP-GL

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441 Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Внимание:	Монтажные размеры и момент затяжки см. табл. T21 в приложении
Поставляемые цвета:	RAL 7001, серебристо-серый
Материал:	Корпус: полиамид Уплотнение: CR (хлоропреновая резина)
Испытания:	GGVS: TÜ.EGG.020-95
Класс защиты:	IP 68 - 5 bar
Температурный диапазон:	Подвижное применение: от -20 °C до +80 °C Статический монтаж: от -40 до +100 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SKINTOP® ST, маленькая упаковка**

Артикул	Обозначение/Размер	Диапазон зажима ØF, мм	SW и размер ключа, мм	Общая длина С, мм	Длина резьбы D, мм
53110154	ST 7	2,5 - 6,5	15	32	8
53110155	ST 9	3,5 - 8	19	36	8
53110156	ST 11	4 - 10	22	38	8
53110157	ST 13,5	6 - 12	24	41	9
53110158	ST 16	9 - 14	27	44	10
53110159	ST 21	13 - 18	33	49	11
53110160	ST 29	14 - 25	42	56	11
53110161	ST 36	24 - 32	53	66	13
53110162	ST 42	35 - 38	60	68	13
53110163	ST 48	39 - 44	65	69	14
SKINTOP® ST маленькая упаковка + контргайка					
53110080	ST 7 + GMP-GL	2,5 - 6,5	15	32	8
53110081	ST 9 + GMP-GL	3,5 - 8	19	36	8
53110082	ST 11 + GMP-GL	4 - 10	22	38	8
53110083	ST 13,5 + GMP-GL	6 - 12	24	41	9
53110084	ST 16 + GMP-GL	9 - 14	27	44	10
53110085	ST 21 + GMP-GL	13 - 18	33	49	11
53110086	ST 29 + GMP-GL	14 - 25	42	56	11
53110087	ST 36 + GMP-GL	24 - 32	53	66	13
53110088	ST 42 + GMP-GL	35 - 38	60	68	13
53110089	ST 48 + GMP-GL	39 - 44	65	69	14

Последнее обновление (06.02.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16