


TWIN-двойной наконечник для жил

Сдвоенные жилы, изолированный наконечник для двухжильных проводников, безгалогенный

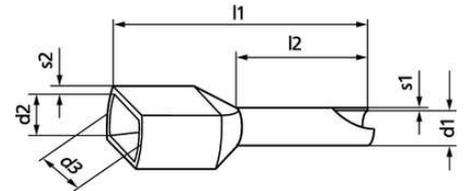

Без галогенов

Преимущества

Особая форма пластмассового фланца позволяет одновременно вводить два многопроволочных провода. Благодаря правильному обжиму 2 жил в одном наконечнике TWIN обеспечивается технически правильное соединение.

Примечание

Инструмент: см. в оглавлении раздел «Клещи для обжима кабельных наконечников»

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000005

ETIM 5.0 Class-Description: Кабельные наконечники

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000005

Описание класса ETIM 6.0: Наконечник для жил

Информация:

Без галогенов

Материал:

Медь/полипропилен

Поверхность: лужёная

Температурный диапазон:

Длительная нагрузка от -5 °C до +105 °C, кратковременно +120 °C

Комментарий

По запросам - другие размеры и цвета.

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**TWIN-ДВОЙНОЙ НАКОНЕЧНИК ДЛЯ ЖИЛ**

Артикул	Обозначение	Для сеч. мм ²	AWG	Цвет	l1 mm	l2 mm	d1 mm	s1 mm	d2 mm	d3 mm	s2 mm
61801999	AHI-TWIN	2 x 0,5	2 x 20	белый	15	8	1,5	0,15	2,3	4,5	0,25
61802000	AHI-TWIN	2 x 0,75	2 x 20	серый	15	8	1,8	0,15	2,6	5,1	0,25
61802010	AHI-TWIN	2 x 1	2 x 18	красный	15	8	2,05	0,15	3	5,1	0,3
61802020	AHI-TWIN	2 x 1,5	2 x 16	чёрный	16	8	2,3	0,15	3,5	6,4	0,3
61802030	AHI-TWIN	2 x 2,5	2 x 14	голубой	18,5	10	2,9	0,2	4	7,5	0,3
61802032	AHI-TWIN	2 x 4	2 x 12	серый	23	12	3,8	0,2	4,9	8,6	0,3
61802033	AHI-TWIN	2 x 6	2 x 10	желтый	25	14	4,6	0,2	5,8	9,6	0,4
61802034	AHI-TWIN	2 x 10	2 x 8	красный	26	14	6,5	0,2	7	12,6	0,4
61802035	AHI-TWIN	2 x 16	2 x 6	голубой	30	14	8,2	0,2	9,6	18,4	0,4

Последнее обновление (24.01.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16