


## UNITRONIC® SENSOR M12Y-M12

M12 Y прямой штекер и 2 гнезда M12

Кабель датчика/актуатора, 3-полюсный Y-образный соединитель, Y-образный штекер на 2 гнезда M12, А-кодировка, МДНГ полиуретан, пригоден для использования в буксируемых кабельных цепях

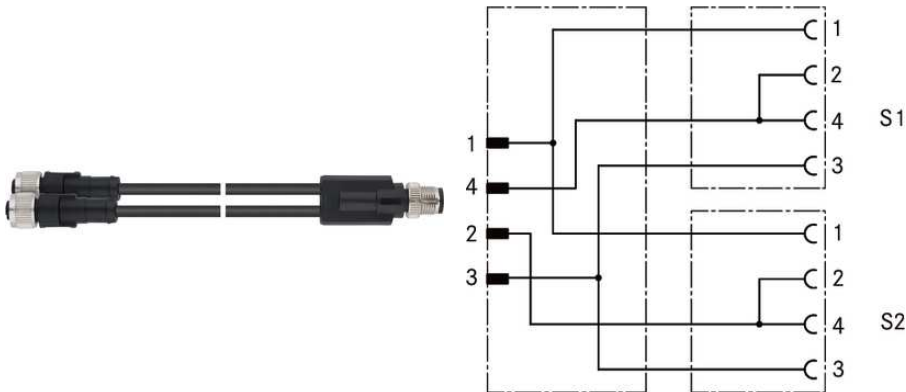

Водонепроницаемые



Для буксируемых кабельных цепей



Место для монтажа



Машиностроение, промышленное оборудование



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

### Преимущества

Экономия благодаря быстрому и простому монтажу  
 Экономия места для монтажа благодаря габаритам  
 Быстрое и простое отслеживание ошибок

### Характеристики

4-конт. штекер M12Y и 2 3-конт. гнезда M8  
 4-конт. штекерный соединитель M12Y  
 2 гнезда M12 (4-конт.), контакты 2 + 4 шунтированы  
 Кабели имеют маркировочные манжеты  
 Отсутствие субстанций препятствующих запечке лака  
 Для применения в буксируемых кабельных цепях

## UNITRONIC® SENSOR M12Y-M12

### Конструкция

M12Y-M8: 3 × 0,25 мм<sup>2</sup>

M12Y-M12: 3 × 0,34 мм<sup>2</sup>

Цветовая кодировка: Коричневый, голубой, чёрный

Наружная оболочка: полиуретан без галогенов, чёрный

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001855

ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator патчкорд

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001855

Описание класса ETIM 6.0: Расфасованный кабель датчика и исполнительного элемента

Материал:

Контакты: CuSn

Рабочая поверхность контакта: Ni/Au

Рифления: литьё из цинкового сплава, никелированный

Корпус: полиуретан, трудновоспламеняемый, самозатухающий

Класс защиты:

IP65/IP67

Температура окружающей среды (рабочая):

штекер/гнездо: -25°C до +90°C

Неподвижное применение: -40°C до +80°C

Подвижное применение: -25°C до +80°C

Кодировка:

A-стандарт

Номинальный ток, А:

4 А

### Комментарий

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными.

Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Сертификаты UL содержатся в техническом паспорте.

**UNITRONIC® SENSOR M12Y-M12**

Артикул	Обозначение	Кол-во контактов	Длина, м	LED	Номинальное напряжение, В
22260501	AB-C3-M12Y-0,3PUR-M12FS-B	3	0,3	нет	250
22260502	AB-C3-M12Y-0,6PUR-M12FS-B	3	0,6	нет	250
22260503	AB-C3-M12Y-1,0PUR-M12FS-B	3	1	нет	250
22260504	AB-C3-M12Y-2,0PUR-M12FS-B	3	2	нет	250
Угловое гнездо					
22260505	AB-C3-M12Y-0,3PUR-M12FA-B	3	0,3	нет	250
22260506	AB-C3-M12Y-0,6PUR-M12FA-B	3	0,6	нет	250
22260507	AB-C3-M12Y-1,0PUR-M12FA-B	3	1	нет	250
22260508	AB-C3-M12Y-2,0PUR-M12FA-B	3	2	нет	250
Угловое гнездо со светодиодами					
22260509	AB-C3-M12Y-0,3PUR-M12FA-2L-B	3	0,3	2	24
22260510	AB-C3-M12Y-0,6PUR-M12FA-2L-B	3	0,6	2	24
22260511	AB-C3-M12Y-1,0PUR-M12FA-2L-B	3	1	2	24
22260512	AB-C3-M12Y-2,0PUR-M12FA-2L-B	3	2	2	24

Последнее обновление (18.02.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16