


## UNITRONIC® SENSOR M12Y

M12 Y штекер и 2 свободных конца

Кабель датчика/актуатора, 3-полюсный Y-образный прямой соединитель M12, Y-образный прямой штекер на 2 свободных концах жилы, А-кодировка, МДНГ полиуретан, пригоден для использования в буксируемых кабельных цепях

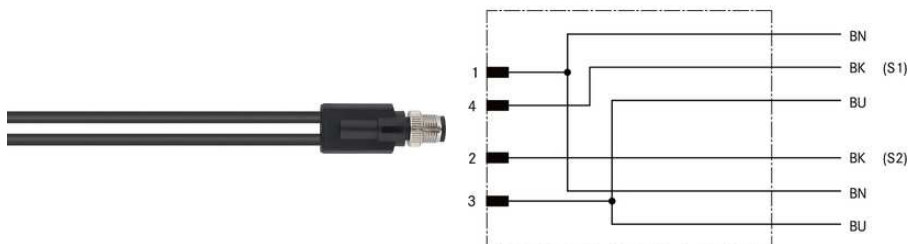

Водонепроницаемые



Для буксируемых кабельных цепей



Место для монтажа



Машиностроение, промышленное оборудование



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

### Преимущества

Экономия благодаря быстрому и простому монтажу  
Экономия места для монтажа благодаря габаритам

### Характеристики

4-конт. M12Y штекер и свободный конец проводника  
Кабели имеют маркировочные манжеты  
Отсутствие субстанций препятствующих запечке лака  
Для применения в буксируемых кабельных цепях

## UNITRONIC® SENSOR M12Y

### Конструкция

3 x 0,34 мм<sup>2</sup>

Цветовая кодировка: Коричневый, голубой, чёрный

Наружная оболочка: полиуретан без галогенов, чёрный

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001855

ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator патчкорд

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001855

Описание класса ETIM 6.0: Расфасованный кабель датчика и исполнительного элемента

Материал:

Контакты: CuSn

Рабочая поверхность контакта: Ni/Au

Рифления: литъё из цинкового сплава, никелированный

Корпус: полиуретан, трудновоспламеняемый, самозатухающий

Класс защиты:

IP65/IP67

Температура окружающей среды (рабочая):

штекер/гнездо: -25°C до +90°C

Неподвижное применение: -40°C до +80°C

Подвижное применение: -25°C до +80°C

Кодировка:

A-стандарт

Номинальный ток, А:

4 А

### Комментарий

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными.

Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Сертификаты UL содержатся в техническом паспорте.

**UNITRONIC® SENSOR M12Y**

Артикул	Обозначение	Длина, м	LED	Номинальное напряжение, В
У-штекер и 2 х свободных конца кабеля				
22260500	AB-C3-M12Y-2,0PUR	2	нет	250
22260513	AB-C3-M12Y-5,0PUR	5	нет	250
22260526	AB-C3-M12Y-10,0PUR	10	нет	250

Последнее обновление (19.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16