



05/12 IL02401001Z

NAS63(80)-CI NAS125(160)-CI

NAS63(80)-CI

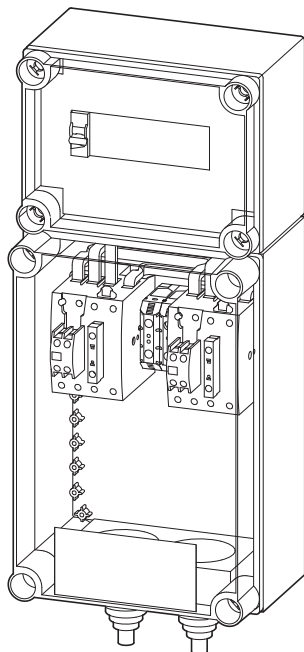

NAS125(160)-CI

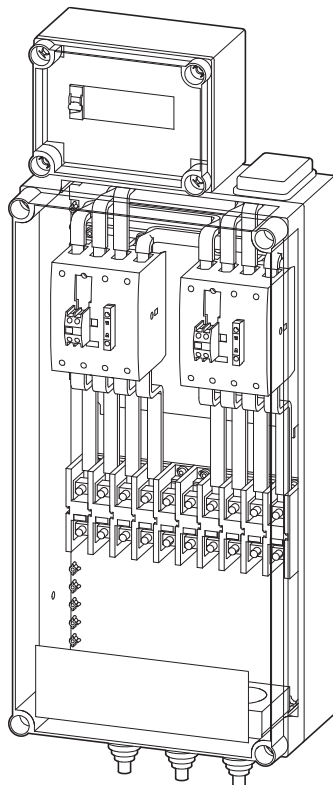

(en) **Electric current! Danger to life!**

Only skilled or instructed persons may carry out the following operations.



(de) **Lebensgefahr durch elektrischen Strom!**


Nur Elektrofachkräfte und elektrotechnisch unterwiesene Personen dürfen die im Folgenden beschriebenen Arbeiten ausführen.



www.ziehl.de/ziehl/deutsch/betriebsanleitungen/ba_ufr1001e.pdf


(en) Connections – (de) Anschlüsse

NAS63(80)-CI

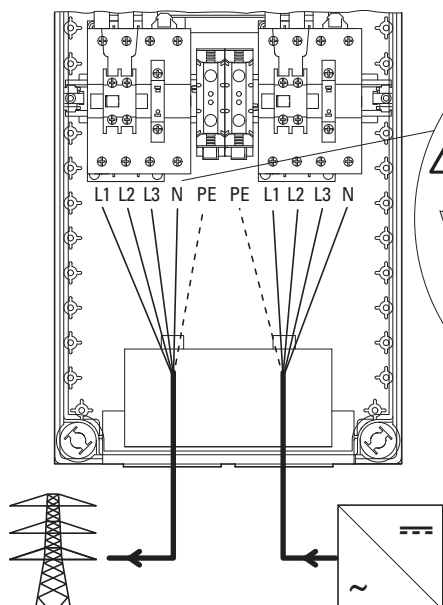

	L1, L2, L3, N	PE
	1 x (0.75 - 16) mm ²	1 x (16 - 50) mm ²
	1 x (0.75 - 35) mm ²	1 x (25 - 50) mm ²
	1 x (16 - 50) mm ²	1 x (25 - 50) mm ²
	Z2	6
	3.3 Nm (28 lb-in)	3 - 6 Nm (27 - 53 lb-in)

NAS125(160)-CI

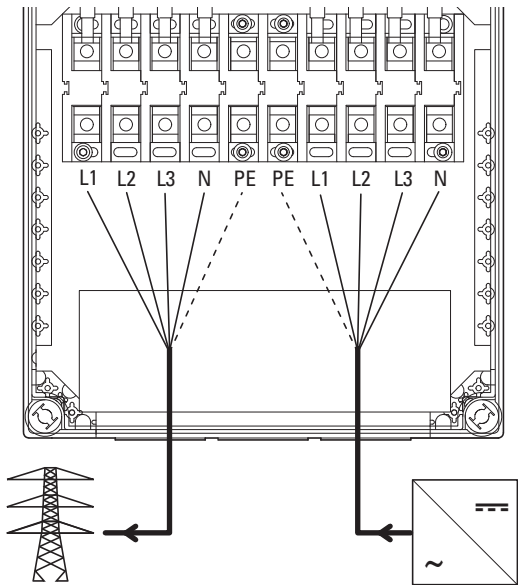



L1, L2, L3, N, PE	
Cu	1 x 16- 95 mm ²
Al	1 x 16- 95 mm ²
Al	1 x 35- 70 mm ²

5
20 Nm (177.01 lb-in)



- en
- Round cable stranded
 - Sectoral stranded
 - Round cable solid
 - Sectoral solid
- de
- Rundkabel mehrdrähtig
 - Sektorkabel mehrdrähtig
 - Rundkabel eindrähtig
 - Sektor eindrähtig

AWA34-656
www.eaton.com/moeller/support


en Mounting – de Montage



en Mounting position – de Einbaulage

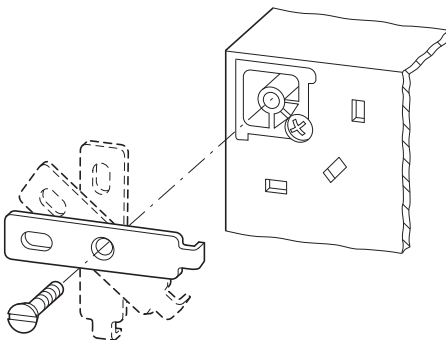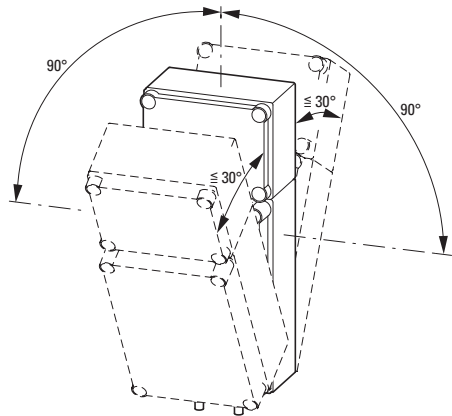

NAS63(80)-CI

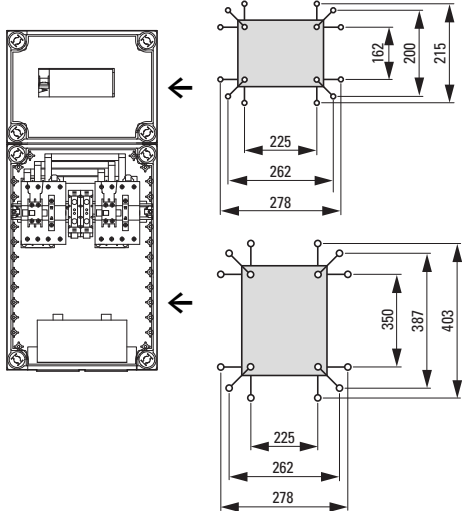

NAS125(160)-CI

