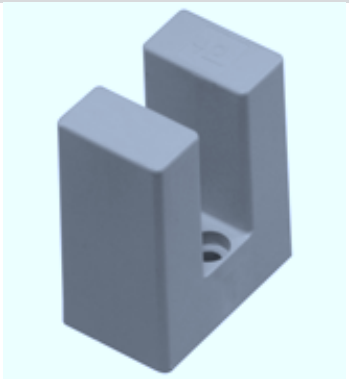

Код для заказа

SJ15-E2-Y05780

Характеристики

- **Комфортная серия**
- **Подвод кабеля снизу**

Подключение



Размеры

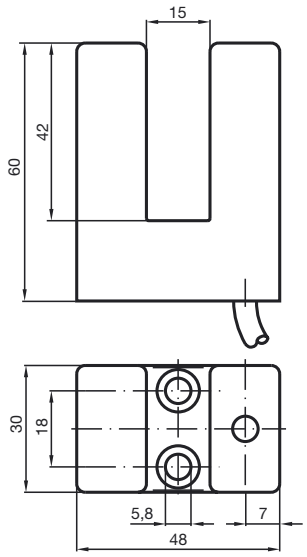

Технические данные

Общие данные		
Функция переключающих элементов		Тип PNPНормально-разомкнутый контакт
Ширина щели		15 мм
Глубина погружения (сбоку)		17 ... 20 мм
Монтаж		монтаж не заподлицо
Выходная полярность		пост. ток
Параметры		
Рабочее напряжение	U_B	10 ... 30 В
Частота переключений	f	0 ... 500 Гц
Гистерезис	H	обычно. 5%
Защита от неправильной полярности подключения		защита от неправильной полярности подключения
Защита от короткого замыкания		тактирующий
Падение напряжения	U_d	≤ 3 В
Рабочий ток	I_L	0 ... 200 мА
Ток холостого хода	I_0	≤ 20 мА
Параметры функциональной безопасности		
$MTTF_d$		1500 a
Срок использования (T_M)		20 a
Степень диагностического покрытия (DC)		0 %
Окружающие условия		
Окружающая температура		-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Механические данные		
Тип подключения		Кабель Поливинилхлорид (ПВХ) , 2 м
Поперечное сечение проводника		0,75 мм^2
Материал корпуса		ПБТ
Тип защиты		IP67
Соответствие стандартам и директивам		
Соответствие стандартам		
Стандарты		EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007
Лицензии и сертификаты		
Разрешение по нормам UL		cULus Listed, General Purpose
Разрешение CSA		cCSAus Listed, General Purpose

Дата публикации: 2012-05-16 14:57 Дата издания: 2012-05-16 005780_rus.xml

Приемлемые изменения вследствие технического усовершенствования возможны
Copyright Pepperl+Fuchs