


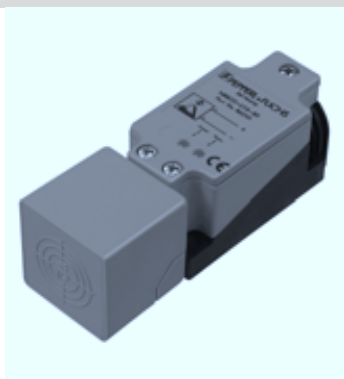


Код для заказа

NJ15+U2+W


Характеристики

- Комфортная серия
- 15 мм, монтаж заподлицо

Подключение



Размеры

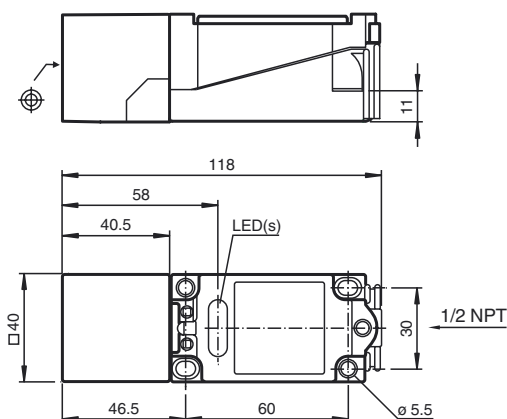

Технические данные

Общие данные

Функция переключающих элементов	перем. ток	Нормально-разомкнутый/нормально-замкнутый контакт
Интервал переключений	s_n	15 мм
Монтаж		монтаж заподлицо
Выходная полярность		перем. ток
Гарантированный интервал переключений	s_a	0 ... 12,15 мм
Коэффициент восстановления r_{Al}		0,3
Коэффициент восстановления r_{Cu}		0,25
Коэффициент восстановления $r_{1,4301}$		0,75

Параметры

Рабочее напряжение	U_B	20 ... 253 В ¹⁾
Частота переключений	f	0 ... 20 Гц
Гистерезис	H	1 ... 10 обычно. 5 %
Падение напряжения	U_d	≤ 5 В
Кратковременный ток (20 мс, 0,1 Гц)		0 ... 3000 мА
Рабочий ток	I_L	8 ... 500 мА
Остаточный ток	I_r	0,5 ... 1,95 мА обычно. 1,2 мА
Индикатор рабочего напряжения		светодиод, зеленый
Индикация переключения		светодиод, желтый

Окружающие условия

Окружающая температура	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Температура хранения	-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)

Механические данные

Тип подключения	клеммный отсек
Поперечное сечение проводника	до 2,5 мм ²
Материал корпуса	ПБТ
Торцевая поверхность	ПБТ
Основание корпуса	ПБТ
Тип защиты	IP68

Примечание
¹⁾ В области температуре ниже 0 °C допустимое рабочее напряжение U_B 80...253 В
 Защитный предохранитель ≤ 2 А (быстродействующий) в соответствии с IEC 60127-2 лист 1
 Совет: после короткого замыкания проверить функционирование прибора.

Соответствие стандартам и директивам

Соответствие стандартам	
Стандарты	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Лицензии и сертификаты

Разрешение по нормам UL	cULus Listed, General Purpose
Разрешение CSA	cCSAus Listed, General Purpose
Разрешение CCC	Сертифицировано China Compulsory Certification (CCC)