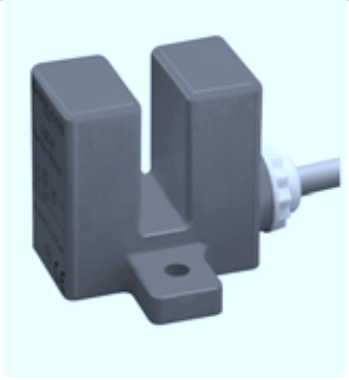

## Код для заказа

**SJ10-E2**

## Характеристики

- **10 мм ширина щели**
- **3-проводные, постоянного тока**

## Подключение




## Размеры

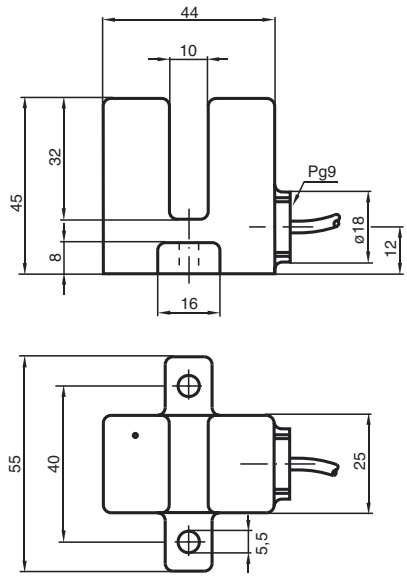


## Технические данные

| | | |
|---|---|---|
| **Общие данные** | | |
| Функция переключающих элементов | | Тип PNPНормально-разомкнутый контакт |
| Ширина щели | | 10 мм |
| Глубина погружения (сбоку) | | 13,5 ... 16,5 мм |
| Выходная полярность | | пост. ток |
| **Параметры** | | |
| Рабочее напряжение | $U_B$ | 10 ... 30 В пост. ток |
| Частота переключений | f | 0 ... 1000 Гц |
| Гистерезис | H | обычно. 5% |
| Защита от неправильной полярности подключения | | защита от неправильной полярности подключения |
| Защита от короткого замыкания | | тактирующий |
| Падение напряжения | $U_d$ | ≤ 3 В |
| Рабочий ток | $I_L$ | 0 ... 200 мА |
| Ток холостого хода | $I_0$ | ≤ 15 мА |
| **Окружающие условия** | | |
| Окружающая температура | | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| **Механические данные** | | |
| Тип подключения | | Кабель Поливинилхлорид (ПВХ) , 2 м |
| Поперечное сечение проводника | | 0,75 мм$^2$ |
| Материал корпуса | | ПБТ |
| Тип защиты | | IP67 |
| **Соответствие стандартам и директивам** | | |
| Соответствие стандартам | | |
| Стандарты | | EN 60947-5-2:2007<br>IEC 60947-5-2:2007 |
| **Лицензии и сертификаты** | | |
| Разрешение по нормам UL | | cULus Listed, General Purpose |
| Разрешение CSA | | cCSAus Listed, General Purpose |
| Разрешение CCC | | Для устройств с максимальным рабочим напряжением ≤36 В не требуется допуск, поэтому для них не предусмотрен идентификатор CCC. |

Дата публикации: 2011-07-27 11:42 Дата издания: 2011-07-27 015051_rus.xml