## Код для заказа

**NJ15+U1Y+A2-T-Y15609**

## Характеристики

- **Диапазон температур от -25 до 100 °C (от -13 до 212 °F)**
- **15 мм, монтаж заподлицо**

## Подключение




## Размеры

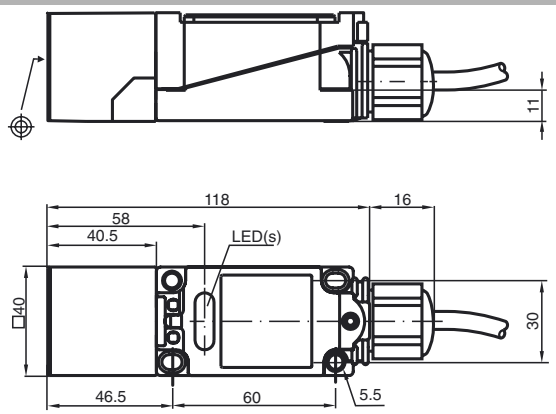


## Технические данные

| | | |
|---|---|---|
| **Общие данные** | | |
| Функция переключающих элементов | | Тип PNPдвухсторонний контакт |
| Интервал переключений | $s_n$ | 15 мм |
| Монтаж | | монтаж заподлицо |
| Выходная полярность | | пост. ток |
| Гарантированный интервал переключений | $s_a$ | 0 ... 12,15 мм |
| Коэффициент восстановления $r_{Al}$ | | 0,4 |
| Коэффициент восстановления $r_{Cu}$ | | 0,3 |
| Коэффициент восстановления $r_{1.4301}$ | | 0,85 |
| **Параметры** | | |
| Рабочее напряжение | $U_B$ | 10 ... 60 В |
| Частота переключений | f | 0 ... 300 Гц |
| Гистерезис | H | обычно. 3 % |
| Защита от неправильной полярности подключения | | защита от неправильной полярности подключения |
| Защита от короткого замыкания | | тактирующий |
| Падение напряжения | $U_d$ | ≤ 3 В |
| Рабочий ток | $I_L$ | 0 ... 200 мА |
| Ток холостого хода | $I_0$ | ≤ 20 мА |
| Индикатор рабочего напряжения | | светодиод, зеленый |
| Индикация переключения | | Светодиод, красный |
| **Параметры функциональной безопасности** | | |
| $MTTF_d$ | | 660 a |
| Срок использования ($T_M$) | | 20 a |
| Степень диагностического покрытия (DC) | | 0 % |
| **Окружающие условия** | | |
| Окружающая температура | | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) |
| **Механические данные** | | |
| Тип подключения | | Кабель SIHF 6 м |
| Материал корпуса | | ПБТ |
| Торцевая поверхность | | ПБТ |
| Тип защиты | | IP68 |
| **Соответствие стандартам и директивам** | | |
| Соответствие стандартам | | |
| Стандарты | | EN 60947-5-2:2007<br>IEC 60947-5-2:2007 |

Дата публикации: 2012-05-29 09:59 Дата издания: 2012-05-29 015609_rus.xml