




Код для заказа

NJ40P-FP-A2-P1


Характеристики

- Комфортная серия
- 40 мм, монтаж не заподлицо
- Только для цветных металлов

Подключение



Размеры

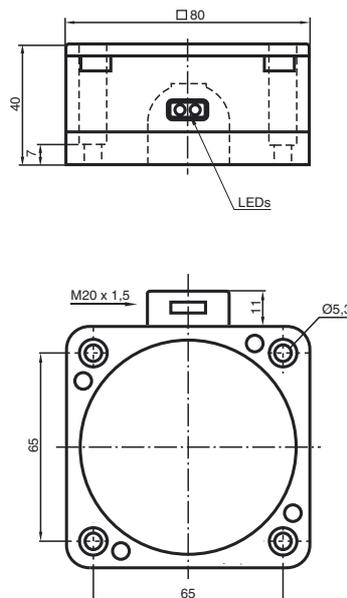

Технические данные

Общие данные

Функция переключающих элементов	Тип PNP	двухсторонний контакт
Интервал переключений s_n	40	мм
Монтаж	монтаж не заподлицо	
Выходная полярность	пост. ток	
Гарантированный интервал переключений s_a	1 ... 32,4	мм
Коэффициент восстановления r_{Al}	1	
Коэффициент восстановления r_{Cu}	1	
Понижающий коэффициент r_{St37}	0	
Понижающий коэффициент r_{Ms}	1	

Параметры

Рабочее напряжение U_B	10 ... 30	V
Частота переключений f	0 ... 150	Гц
Гистерезис H	3 ... 10	%
Защита от неправильной полярности подключения	защита от неправильной полярности подключения	
Защита от короткого замыкания	тактирующий	
Падение напряжения U_d	≤ 3 V	
Рабочий ток I_L	0 ... 200 mA	
Ток холостого хода I_0	≤ 20 mA	
Индикатор рабочего напряжения	светодиод, зеленый	
Индикация переключения	светодиод, желтый	

Окружающие условия

Окружающая температура	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
------------------------	--------------------------------

Механические данные

Тип подключения	Резьбовые клеммы
Поперечное сечение проводника	до 2,5 мм ²
Материал корпуса	ПБТ
Торцевая поверхность	ПБТ
Тип защиты	IP68

Соответствие стандартам и директивам

Соответствие стандартам	
Стандарты	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Лицензии и сертификаты

Разрешение по нормам UL	cULus Listed, General Purpose
Разрешение CSA	cCSAus Listed, General Purpose

Дата публикации: 2010-11-21 10:52 Дата издания: 2010-11-21 020228_RUS.xml