


**Код для заказа**


NBN8-18GK-WS

Характеристики

- 2-проводн., AC

Подключение**Принадлежности**

BF 18

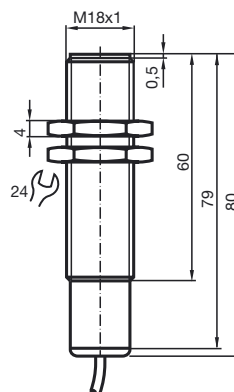Размеры**Технические данные****Общие данные**

Функция переключающих элементов	перем. ток - нормально-разомкнутый контакт
Интервал переключений s_n	8 мм
Монтаж	монтаж не заподлицо
Гарантированный интервал переключений s_a	0 ... 6,5 мм
Коэффициент восстановления r_{Al}	0,42
Коэффициент восстановления r_{Cu}	0,4
Коэффициент восстановления $r_{1.4305}$	0,72

Параметры

Рабочее напряжение U_B	20 ... 253 В
Частота переключений f	0 ... 25 Гц
Гистерезис H	обычно. 5 %
Падение напряжения U_d	≤ 8 В
Кратковременный ток (20 мс, 0,1 Гц)	0 ... 1600 мА
Рабочий ток I_L	5 ... 200 мА
Остаточный ток I_r	≤ 3 мА
Ток холостого хода I_0	$\leq 1,5$ мА

Окружающие условия

Окружающая температура	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
------------------------	--------------------------------

Механические данные

Тип подключения	Кабель Поливинилхлорид (ПВХ) , 2 м
Поперечное сечение проводника	0,75 мм ²
Материал корпуса	ПБТ
Торцевая поверхность	ПБТ
Тип защиты	IP68
Примечание	¹⁾ В области температуре ниже 0 °C допустимое рабочее напряжение U_B 80...253 В Защита устройства $\leq 0,8$ А (flick) в соответствии с IEC 60127-2 Sheet 1 Совет: после короткого замыкания проверить функционирование прибора.

Соответствие стандартам и директивам

Соответствие стандартам	
Стандарты	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Лицензии и сертификаты

Разрешение по нормам UL	cULus Listed, General Purpose
Разрешение CSA	cCSAus Listed, General Purpose
Разрешение CCC	Сертифицировано China Compulsory Certification (CCC)