



Код для заказа

NJ15+U4+W

Характеристики

- 15 мм, монтаж заподлицо
- 2-проводн., АС
- Переключатель предельных значений - корпус
- Нижняя часть из металла 1/2" NPT

Принадлежности

MHW 01

Технические данные

Общие данные

Функция переключающих элементов	перем. ток	Нормально-разомкнутый/нормально-замкнутый контакт
Интервал переключений	s_n	15 мм
Монтаж		монтаж заподлицо
Выходная полярность		перем. ток
Гарантированный интервал переключений	s_a	0 ... 12,15 мм
Коэффициент восстановления r_{d1}		0,3
Коэффициент восстановления r_{Cu}		0,25
Коэффициент восстановления $r_{1.4301}$		0,75

Параметры

Рабочее напряжение перем. тока	20 ... 253 В ¹⁾
Частота переключений	f 0 ... 20 Гц
Гистерезис	H 1 ... 10 обычно. 5 %
Падение напряжения	U_d ≤ 5 В
Кратковременный ток (20 мс, 0,1 Гц)	0 ... 3000 мА
Рабочий ток	I_L 8 ... 500 мА
Остаточный ток	I_r 0,5 ... 1,95 мА обычно. 1,2 мА
Индикатор рабочего напряжения	светодиод, зеленый
Индикация переключения	светодиод, желтый

Окружающие условия

Окружающая температура	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Температура хранения	-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)

Механические данные

Тип подключения	Резьбовые клеммы
Поперечное сечение проводника	≤ 2,5 мм ²
Материал корпуса	ПБТ/металл
Торцевая поверхность	ПБТ
Тип защиты	IP68
Примечание	¹⁾ В области температуре ниже 0 °C допустимое рабочее напряжение U_b 80...253 В

Защитный предохранитель ≤ 2 А (быстродействующий) в соответствии с IEC 60127-2 лист 1
Совет: после короткого замыкания проверить функционирование прибора.

Общие сведения

Дополнительная информация	Выбор функции замыкающего контакта или размыкающего контакта осуществляется через проводку. Подключайте только по одному выходу на прибор!
---------------------------	---


Соответствие стандартам и директивам

Соответствие стандартам	
Стандарты	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Лицензии и сертификаты

Разрешение по нормам UL	cULus Listed, General Purpose
Разрешение CSA	cCSAus Listed, General Purpose
Разрешение CCC	Сертифицировано China Compulsory Certification (CCC)

Размеры

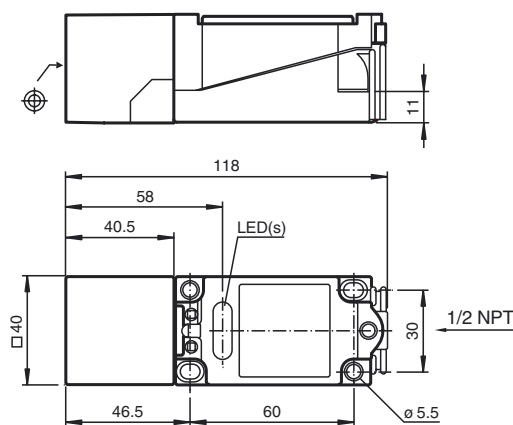

Свързване

