


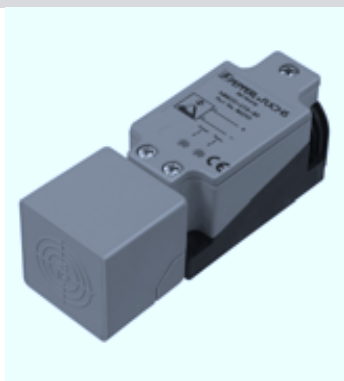


Код для заказа

NCN20+U1+U

Характеристики

- Комфортная серия
- 20 мм, монтаж не заподлицо

Подключение



Принадлежности

V1-M20-80

V1-W

Кабельная коробка, сборная

V1-W-2M-PUR

Кабельная розетка


V1-G-2M-PUR

Кабельная розетка

MHW 01

Монтажное приспособление

Размеры

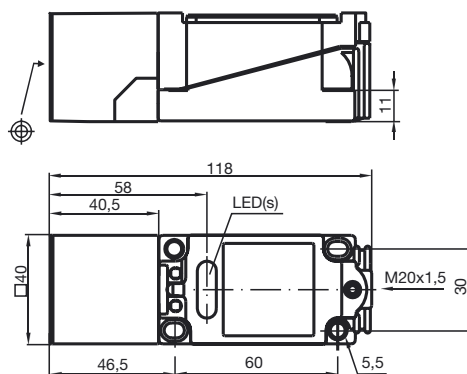

Технические данные

Общие данные

Функция переключающих элементов	перем./пост. ток	Нормально-разомкнутый/нормально-замкнутый контакт
Интервал переключений	s_n	20 мм
Монтаж		монтаж не заподлицо
Выходная полярность		перем./пост. ток
Гарантированный интервал переключений	s_a	0 ... 16,2 мм
Коэффициент восстановления r_{Al}		0,37
Коэффициент восстановления r_{Cu}		0,35
Коэффициент восстановления r_{V2A}		0,79

Параметры

Рабочее напряжение	U_B	20 ... 253 В
Рабочее напряжение пост. тока		20 ... 300 В
Частота переключений	f	0 ... 25 Гц
Гистерезис	H	обычно 3 %
Защита от короткого замыкания		тактирующий
Падение напряжения	U_d	≤ 4 В
Кратковременный ток (20 мс, 0,1 Гц)		0 ... 3000 мА
Рабочий ток	I_L	5 ... 500 мА
Остаточный ток	I_r	0 ... 2,5 мА обычно 1,5 мА
Индикатор рабочего напряжения		светодиод, зеленый
Индикация переключения		светодиод, желтый

Соответствие стандартам

Стандарты	IEC / EN 60947-5-2:2004
-----------	-------------------------

Окружающие условия

Окружающая температура	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
------------------------	-------------------------------

Механические данные

Тип подключения	клеммный отсек
Поперечное сечение проводника	до 2,5 мм ²
Материал корпуса	ПБТ
Торцевая поверхность	ПБТ
Тип защиты	IP68

Лицензии и сертификаты

Разрешение CCC	Сертифицировано China Compulsory Certification (CCC)
----------------	--