



**Код для заказа**

SJ15-A2-V1

**Характеристики**

- 15 мм ширина щели
- 4-проводные, постоянного тока

**Подключение**

Проволока цвета в соответствии с EN 60947-5-2

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |


**Принадлежности**

V1-G

V1-W

V1-G-2M-PUR

V1-W-2M-PUR

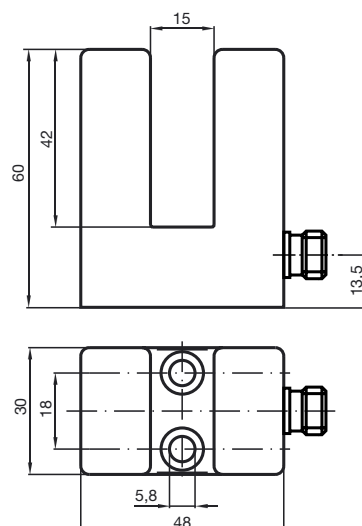**Размеры****Технические данные****Общие данные**

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Функция переключающих элементов | Тип PNP двухсторонний контакт |
| Ширина щели                     | 15 мм                         |
| Глубина погружения (сбоку)      | 17 ... 20 мм                  |
| Монтаж                          |                               |
| Выходная полярность             | пост. ток                     |

**Параметры**

|                                               |                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Номинальное напряжение                        | $U_o$                                         | 8 В                   |
| Рабочее напряжение                            | $U_B$                                         | 10 ... 30 В пост. ток |
| Частота переключений                          | $f$                                           | 0 ... 500 Гц          |
| Защита от неправильной полярности подключения | защита от неправильной полярности подключения |                       |
| Защита от короткого замыкания                 | тактирующий                                   |                       |
| Падение напряжения                            | $U_d$                                         | $\leq 3$ В            |
| Рабочий ток                                   | $I_L$                                         | 0 ... 200 мА          |
| Ток холостого хода                            | $I_o$                                         | $\leq 20$ мА          |

**Окружающие условия**

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Окружающая температура | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
|------------------------|--------------------------------|

**Механические данные**

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Тип подключения  | Штекерный разъем прибора M12 x 1, 4-контактный |
| Материал корпуса | ПБТ                                            |
| Тип защиты       | IP67                                           |

**Соответствие стандартам и директивам**

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Соответствие стандартам |                                         |
| Стандарты               | EN 60947-5-2:2007<br>IEC 60947-5-2:2007 |

**Лицензии и сертификаты**

|                         |                                                                                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Разрешение по нормам UL | cULus Listed, General Purpose                                                                                                        |
| Разрешение CSA          | cCSAus Listed, General Purpose                                                                                                       |
| Разрешение CCC          | Для устройств с максимальным рабочим напряжением $\leq 36$ В не требуется допуск, поэтому для них не предусмотрен идентификатор CCC. |