



Код для заказа

NJ15+U4+W-BHMS3-N.O.

Характеристики

- 2-проводн., АС
- Скрытый монтаж
- Дальность срабатывания 15 мм

Технические данные

Общие данные

Функция переключающих элементов	перем. ток	- нормально-разомкнутый контакт
Интервал переключений	s_n	15 мм
Монтаж		монтаж не заподлицо
Выходная полярность		перем. ток
Гарантированный интервал переключений	s_a	0 ... 12,15 мм
Коэффициент восстановления r_{di}		0,35
Коэффициент восстановления r_{cu}		0,35
Коэффициент восстановления $r_{1.4301}$		0,8

Параметры

Рабочее напряжение	U_B	20 ... 253 В ¹⁾
Частота переключений	f	0 ... 20 Гц
Гистерезис	H	1 ... 10 обычно. 5 %
Падение напряжения	U_d	≤ 12 В
Кратковременный ток (20 мс, 0,1 Гц)		0 ... 3000 мА
Рабочий ток	I_L	8 ... 500 мА
Остаточный ток	I_r	0,5 ... 1,95 мА обычно. 1,2 мА
Время готовности	t_v	≤ 70 мсек
Индикатор рабочего напряжения		светодиод, зеленый
Индикация переключения		светодиод, желтый

Окружающие условия

Окружающая температура	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Температура хранения	-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)

Механические данные

Тип подключения	Штпсельный разъём BHMS3
Материал корпуса	ПБТ
Торцевая поверхность	ПБТ
Основание корпуса	Металл
Тип защиты	IP68
Примечание	¹⁾ В области температуре ниже 0 °C допустимое рабочее напряжение U_B 80...253 В


Соответствие стандартам и директивам

Соответствие стандартам	
Стандарты	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Лицензии и сертификаты



Разрешение по нормам UL	cULus Listed, General Purpose
Разрешение CSA	cCSAus Listed, General Purpose
Разрешение CCC	Сертифицировано China Compulsory Certification (CCC)

Размеры

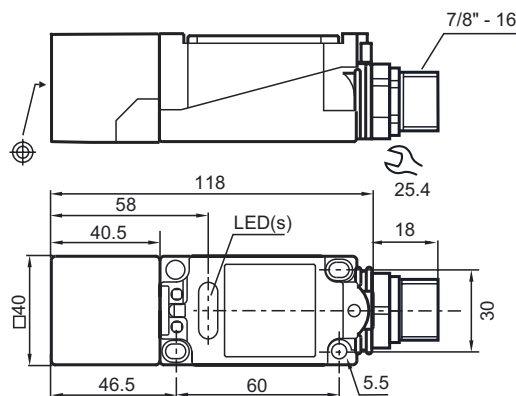



Свързване



проводка цвета

1	GN
2	BK
3	WH