
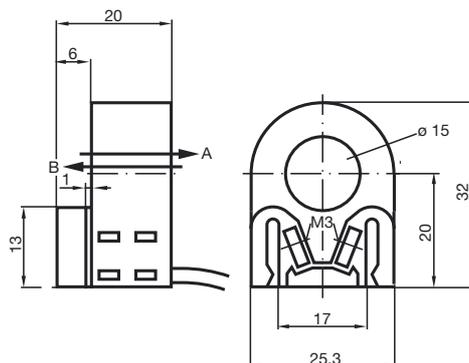


**Код для заказа**

RB15-14-E2-BI-Y97927

Характеристики

- 15 мм внутренний диаметр
- Базовая серия
- Бистабильный
- Распознавание направления

Подключение**Размеры****Технические данные****Общие данные**

Функция переключающих элементов	Тип PNP	Нормально-разомкнутый контакт
Монтаж		
Выходная полярность	плюсовая коммутация	
Внутренний диаметр	15 мм	
Измерительный шар	6 мм	
Материал	1.4401	
Скорость наезда	v	≤ 10 м/сек

Параметры

Рабочее напряжение	U_B	10 ... 30 В
Защита от неправильной полярности подключения	защита от неправильной полярности подключения	
Защита от короткого замыкания	тактирующий	
Выходное напряжение		
Сквозной проход А	1 В	
Сквозной проход В	$U_B - 3 В$	
Сеть ВКЛ.	1 В	
Падение напряжения	U_d	≤ 1,5 В
Рабочий ток	I_L	0 ... 100 мА
Ток холостого хода	I_0	≤ 10 мА

Окружающие условия

Окружающая температура	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
------------------------	--------------------------------

Механические данные

Тип подключения	Кабель Полиуретан , 2 м
Поперечное сечение проводника	0,14 мм ²
Диаметр кабеля	3 мм
Материал корпуса	ПБТ
Тип защиты	IP67

Соответствие стандартам и директивам

Соответствие стандартам	
Стандарты	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Лицензии и сертификаты

Разрешение по нормам UL	cULus Listed, General Purpose
Разрешение CSA	cCSAus Listed, General Purpose