



**Код для заказа**

RJ21-E2-0,1M-V1

Характеристики

- 21 мм внутренний диаметр
- Комфортная серия

Подключение

Проволока цвета в соответствии с EN 60947-5-2


1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Принадлежности**V1-G**

Кабельная коробка, сборная

V1-W

Кабельная коробка, сборная

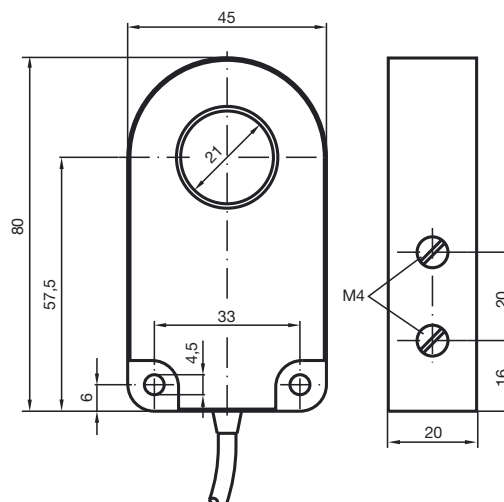V1-W-2M-PUR**V1-G-2M-PUR****Размеры****Технические данные****Общие данные**

Функция переключающих элементов	Тип PNP Нормально-разомкнутый контакт
Монтаж	
Выходная полярность	пост. ток
Внутренний диаметр	21 мм
Измерительный цилиндр	
Диаметр	6 мм
Длина	12 мм

Параметры

Номинальное напряжение	U_o	8 В
Рабочее напряжение	U_B	10 ... 30 В
Частота переключений	f	0 ... 1000 Гц
Защита от неправильной полярности подключения	защита от неправильной полярности подключения	
Защита от короткого замыкания	тактирующий	
Падение напряжения	U_d	≤ 3 В
Рабочий ток	I_L	0 ... 200 мА
Ток холостого хода	I_o	≤ 20 мА

Окружающие условия

Окружающая температура	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
------------------------	--------------------------------

Механические данные

Тип подключения	Кабельный штекер M12 x 1, 4-контактный, Поливинилхлорид (ПВХ) Кабель, 100 мм
Поперечное сечение проводника	0,34 мм ²
Материал корпуса	ПБТ
Тип защиты	IP67

Соответствие стандартам и директивам

Соответствие стандартам	
Стандарты	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Лицензии и сертификаты

Разрешение по нормам UL	cULus Listed, General Purpose
Разрешение CSA	cCSAus Listed, General Purpose