




**Код для заказа**

NJ5-18GM-N-Y125585

**Характеристики**

- Комфортная серия
- 5 мм, монтаж заподлицо


**Подключение**



**Принадлежности**

EXG-18

**Размеры**

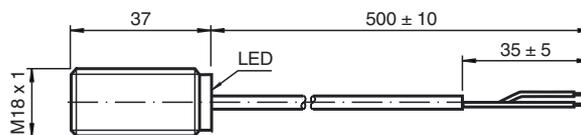

**Технические данные**

**Общие данные**

Функция переключающих элементов	Нормально-замкнутый контакт NAMUR
Интервал переключений	$s_n$ 5 мм
Монтаж	монтаж заподлицо
Выходная полярность	NAMUR
Гарантированный интервал переключений	0 ... 4,05 мм
Коэффициент восстановления $r_{Al}$	0,21
Коэффициент восстановления $r_{Cu}$	0,18
Коэффициент восстановления $r_{V2A}$	0,63

**Параметры**

Номинальное напряжение	$U_o$ 8 В
Частота переключений	$f$ 0 ... 500 Гц
Гистерезис	$H$ 0,1 ... 0,2 мм

**Выходной сигнал**

Коммутационное положение ВЫКЛ.	Переключатель не демпфирован: $U_R < 1$ В
Коммутационное положение ВКЛ.	Переключатель демпфирован: $U_R > 2,7$ В
Индикация переключения	светодиод, красный
	Переключатель демпфирован: Светодиод выкл. Переключатель не демпфирован: Светодиод вкл.

**Окружающие условия**

Окружающая температура	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
------------------------	--------------------------------

**Механические данные**

Тип подключения	Кабель Поливинилхлорид (ПВХ) , 500 мм
Поперечное сечение проводника	2 x 0,34 мм <sup>2</sup>
Материал корпуса	Латунь, никелированная
Торцевая поверхность	ПБТ
Тип защиты	IP67

**Лицензии и сертификаты**

Разрешение по нормам UL	cULus Listed, General Purpose
Разрешение CSA	cCSAus Listed, General Purpose

Дата публикации: 2010-11-04 10:15 Дата издания: 2010-11-04 125585\_RUS.xml