

**Код для заказа**

NBN5-11K8-N-V8

Характеристики

- 5 мм, монтаж не заподлицо

Технические данные**Общие данные**

Функция переключающих элементов	Нормально-замкнутый контакт NAMUR
Интервал переключений s_n	5 мм
Монтаж	монтаж не заподлицо
Гарантированный интервал переключений s_a	0 ... 4,05 мм

Параметры

Рабочее напряжение U_B	5 ... 15 В
Частота переключений f	0 ... 2000 Гц
Гистерезис H	0,05 ... 0,75

Потребляемый ток

Испытательная пластинка не обнаружена	$\geq 2,7$ mA
Испытательная пластинка обнаружена	$\leq 1,8$ mA

Параметры функциональной безопасности

MTTF _d	13570 a
Срок использования (T_M)	20 a
Степень диагностического покрытия (DC)	0 %

Окружающие условия

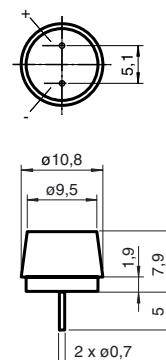
Окружающая температура	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
------------------------	--------------------------------

Механические данные

Тип подключения	Паяное соединение
Материал корпуса	Полиамид (ПА)
Тип защиты	IP67

Лицензии и сертификаты

Разрешение по нормам UL	cULus Listed, General Purpose
Разрешение CSA	cCSAus Listed, General Purpose
Разрешение CCC	Для устройств с максимальным рабочим напряжением ≤ 36 В не требуется допуск, поэтому для них не предусмотрен идентификатор CCC.

Размеры**Связь**

N / NO

