



Код для заказа

NJ15+U3+W-T

Характеристики

- Диапазон температур от -25 до 100 °C (от -13 до 212 °F)
- 15 мм, монтаж заподлицо

Принадлежности

V1-M20-80

V1-G

V1-W

MHW 01

Технические данные

Общие данные

Функция переключающих элементов	перем. ток	Нормально-разомкнутый/нормально-замкнутый контакт
Интервал переключений	s_n	15 мм
Монтаж		монтаж заподлицо
Выходная полярность		перем. ток
Гарантированный интервал переключений	s_a	0 ... 12,15 мм
Коэффициент восстановления r_{Al}		0,4
Коэффициент восстановления r_{Cu}		0,3
Коэффициент восстановления $r_{1,4301}$		0,85

Параметры

Рабочее напряжение	U_B	20 ... 253 В ¹⁾
Частота переключений	f	0 ... 25 Гц
Гистерезис	H	обычно. 3 %
Падение напряжения	U_d	≤ 7 В
Кратковременный ток (20 мс, 0,1 Гц)	I_L	0 ... 4000 мА
Рабочий ток	I_L	10 ... 500 мА
Остаточный ток	I_r	0 ... 3 мА обычно.
Время готовности	t_v	≤ 30 мсек
Индикатор рабочего напряжения		светодиод, зеленый
Индикация переключения		светодиод, желтый

Окружающие условия

Окружающая температура	-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
------------------------	---------------------------------

Механические данные

Тип подключения	Резьбовые клеммы
Поперечное сечение проводника	до 2,5 мм ²
Материал корпуса	ПБТ/металл
Торцевая поверхность	ПБТ
Тип защиты	IP68
Примечание	¹⁾ В области температуре ниже 0 °C допустимое рабочее напряжение U_B 80...253 В

Защитный предохранитель ≤ 2 А (быстродействующий) в соответствии с IEC 60127-2 лист 1
Совет: после короткого замыкания проверить функционирование прибора.


Соответствие стандартам и директивам

Соответствие стандартам	
Стандарты	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Лицензии и сертификаты

Разрешение по нормам UL	cULus Listed, General Purpose
Разрешение CSA	cCSAus Listed, General Purpose
Разрешение CCC	Сертифицировано China Compulsory Certification (CCC)

Размеры

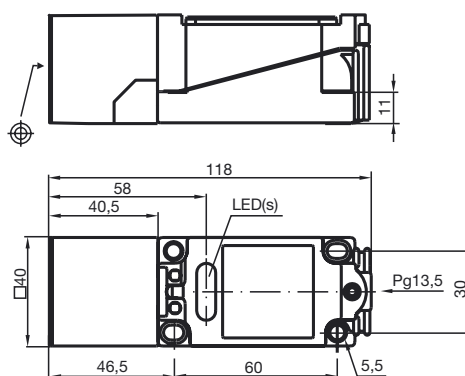

Свързване

