





Код для заказа

NRB50-FP-E2-C-P3-V1

Характеристики

- 50 мм, монтаж заподлицо
- Понижающий коэффициент = 1
- прочное сварное

Подключение



Проволока цвета в соответствии с EN 60947-5-2

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Принадлежности


V1-G

V1-W

V1-G-2M-PUR

V1-W-2M-PUR

Размеры

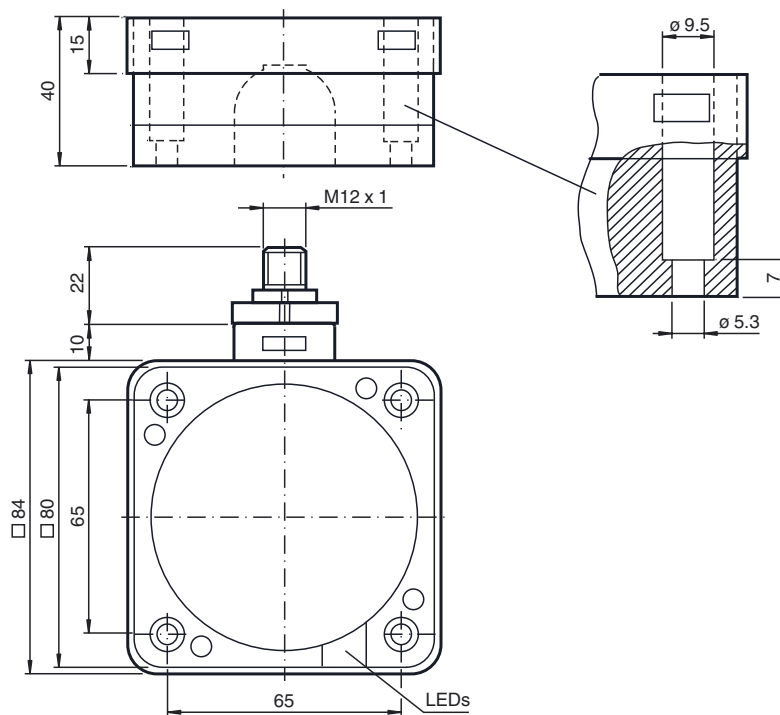

Технические данные

Общие данные

Функция переключающих элементов	Тип PNP	Нормально-разомкнутый контакт
Интервал переключений	s_n	50 мм
Монтаж		монтаж заподлицо
Выходная полярность		пост. ток
Гарантированный интервал переключений	s_a	0 ... 40,5 мм
Коэффициент восстановления r_{Al}		1
Коэффициент восстановления r_{Cu}		1
Коэффициент восстановления $r_{1,4301}$		1
Понижающий коэффициент r_{Si37}		1

Параметры

Рабочее напряжение	U_B	10 ... 30 В пост. ток
Частота переключений	f	0 ... 1 Гц
Гистерезис	H	обычно. 3 %
Защита от неправильной полярности подключения		защита от неправильной полярности подключения
Защита от короткого замыкания		тактирующий
Падение напряжения	U_d	≤ 3 В
Номинальное напряжение изоляции		50 В
U_{BIS}		
Рабочий ток	I_L	0 ... 200 мА
Остаточный ток	I_r	0 ... 0,5 мА
Ток холостого хода	I_0	≤ 20 мА
Время готовности	t_v	≤ 300 мсек
Индикатор рабочего напряжения		светодиод, зеленый
Индикация переключения		светодиод, желтый

Параметры функциональной безопасности

MTTF _d	944 а
Срок использования (T _M)	20 а
Степень диагностического покрытия (DC)	0 %

Окружающие условия

Окружающая температура	0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) (± 10 % изменение расстояния включения)
	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) (± 20 % изменение расстояния включения)

Механические данные

Тип подключения	Штекерный разъем прибора M12 x 1, 4-контактный
Материал корпуса	ПБТ/металл
Торцевая поверхность	PBT, PTFE-покрытие
Основание корпуса	ПБТ
Тип защиты	IP68

Соответствие стандартам и директивам

Соответствие стандартам	
Стандарты	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Лицензии и сертификаты




Класс защиты	II
Номинальное напряжение изоляции U_i	60 В
Номинальная импульсная прочность U_{imp}	800 В
Разрешение по нормам UL	cULus Listed, General Purpose
Разрешение CSA	cCSAus Listed, General Purpose
Разрешение CCC	Для устройств с максимальным рабочим напряжением ≤ 36 В не требуется допуск, поэтому для них не предусмотрен идентификатор CCC.

Данные датчики предназначены для монтажа заподлицо в дно транспортера. Монтаж заподлицо в металлическую пластину дна позволяет защитить выключатель от механических повреждений.

Следите, чтобы датчик располагался в центре отверстия в пластине дна, размер отверстия должен быть минимум 104 мм x 104 мм. Рабочая часть датчика не должна выступать над поверхностью пластины.

Большое расстояние срабатывания обеспечивает надежное распознавание, а значит, надёжность контроля и управления транспортером.

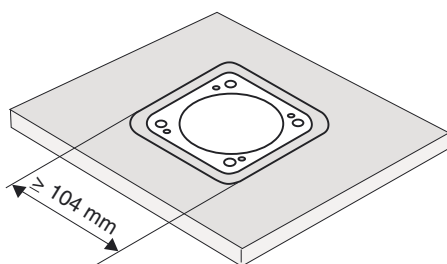

Внимание!

Если металлический защитный экран удален, датчик приближения объекта уже нельзя монтировать заподлицо.