


Код для заказа

NBB4-F1-UO


Характеристики

- 4 мм, монтаж заподлицо
- 2-проводн., AC/DC

Подключение



Размеры

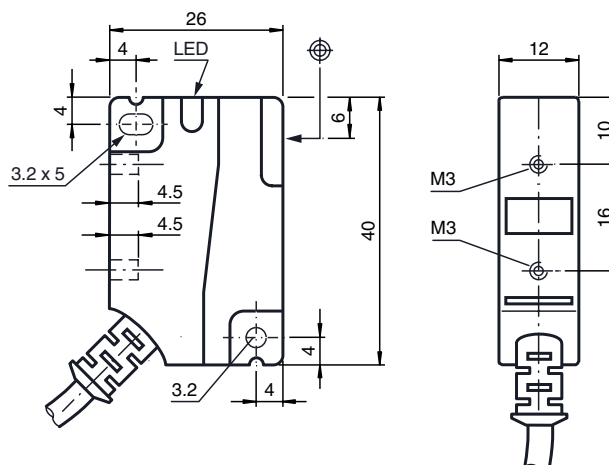

Технические данные

Общие данные

Функция переключающих элементов	перем.ток/пост.ток	Нормально-замкнутый контакт
Интервал переключений	s_n	4 мм
Монтаж	монтаж заподлицо	
Выходная полярность	перем./пост. ток	
Гарантированный интервал переключений	s_a	0 ... 3,24 мм
Коэффициент восстановления	r_{Al}	0,3
Коэффициент восстановления	r_{Cu}	0,2
Коэффициент восстановления	$r_{1,4301}$	0,7

Параметры

Рабочее напряжение	U_B	20 ... 253 В перем./пост. ток
Частота переключений	f	0 ... 25 Гц
Гистерезис	H	обычно. 5%
Защита от неправильной полярности подключения	защита от неправильной полярности подключения	
Защита от короткого замыкания	тактирующий	
Падение напряжения	U_d	≤ 7 В
Кратковременный ток (20 мс, 0,1 Гц)	0 ... 2100 мА	
Рабочий ток	I_L	4 - 250 мА перем. ток 4 - 100 мА пост. ток
Остаточный ток	I_r	$\leq 1,7$ мА
Ток холостого хода	I_0	≤ 4 мА
Индикатор рабочего напряжения	светодиод, зеленый	
Индикация переключения	светодиод, желтый	

Окружающие условия

Окружающая температура	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
------------------------	--------------------------------

Механические данные

Тип подключения	Кабель Поливинилхлорид (ПВХ) , 2 м
Поперечное сечение проводника	0,5 мм ²
Материал корпуса	Полиамид (ПА)
Торцевая поверхность	Полиамид (ПА)
Тип защиты	IP67
Момент затяжки крепежных винтов	Резьба M3 Максимально: 1,1 Нм

Соответствие стандартам и директивам

Соответствие стандартам	
Стандарты	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Лицензии и сертификаты

Разрешение по нормам UL	cULus Listed, General Purpose
Разрешение CSA	cCSAus Listed, General Purpose
Разрешение CCC	Сертифицировано China Compulsory Certification (CCC)

Дата публикации: 2012-06-04 10:29 Дата издания: 2012-06-04 188296_rus.xml