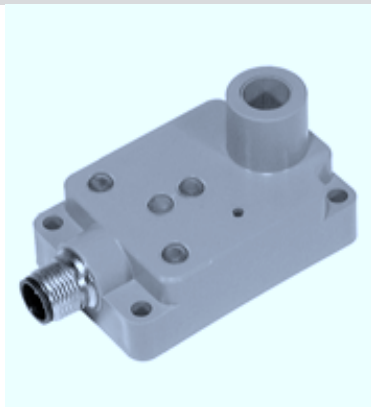


**Код для заказа**

RC20-E2-C-V1

Характеристики

- Комфортная серия
- Внутренний диаметр 20 мм
- прочное сварное
- Коммутационная точка с запоминанием
- Внутренний диаметр 20 мм

Принадлежности

V1-G

V1-W

V1-W-2M-PUR

V1-G-2M-PUR

Технические данные**Общие данные**

Функция переключающих элементов	Тип PNP	Нормально-разомкнутый контакт
Монтаж	монтаж не заподлицо	
Выходная полярность	пост. ток	
Внутренний диаметр	20 мм	
Диапазон измерений	Запоминание коммутационных точек	

Параметры

Рабочее напряжение	U_B	12 ... 30 В
Частота переключений	f	0 ... 5 Гц
Защита от неправильной полярности подключения	защита от неправильной полярности подключения	
Защита от короткого замыкания	тактирующий	
Падение напряжения	U_d	≤ 3 В
Номинальное напряжение изоляции	U_{BIS}	60 В
Рабочий ток	I_L	0 ... 100 мА
Ток холостого хода	I_0	≤ 10 мА
Индикатор рабочего напряжения	светодиод, зеленый	
Индикация переключения	Светодиод, зелёный/жёлтый	

Параметры функциональной безопасности

MTTF _d	850 а
Срок использования (T _M)	20 а
Степень диагностического покрытия (DC)	0 %

Окружающие условия

Окружающая температура	0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Температура хранения	-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)

Механические данные


Тип подключения	Штекерный разъем прибора M12 x 1, 4-контактный
Материал корпуса	ПБТ
Тип защиты	IP65
Масса	60 г

Соответствие стандартам и директивам

Соответствие стандартам	
Стандарты	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007



Лицензии и сертификаты

Разрешение CCC	Для устройств с максимальным рабочим напряжением ≤ 36 В не требуется допуск, поэтому для них не предусмотрен идентификатор CCC.
----------------	--

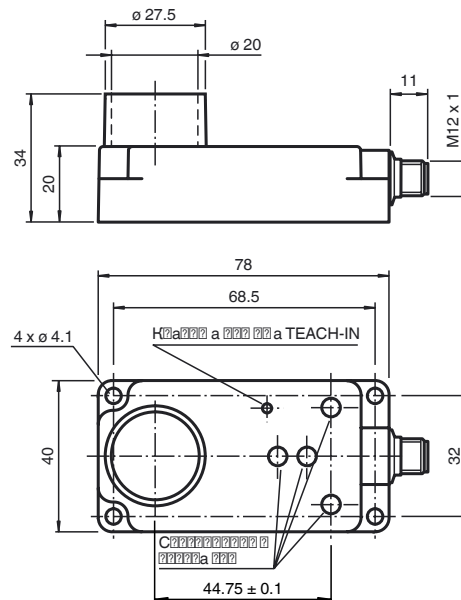Размеры



Свързване



Проволока цвета в соответствии с EN 60947-5-2

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK