


Код для заказа

MH-BT65A
Монтажная плата


Характеристики

- Монтажная панель с валом и исполнительным механизмом BT65
- Расположение отверстий 30 x 80 мм

Zusätzliche Informationen

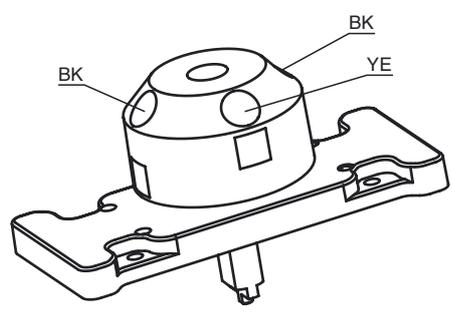

Размеры

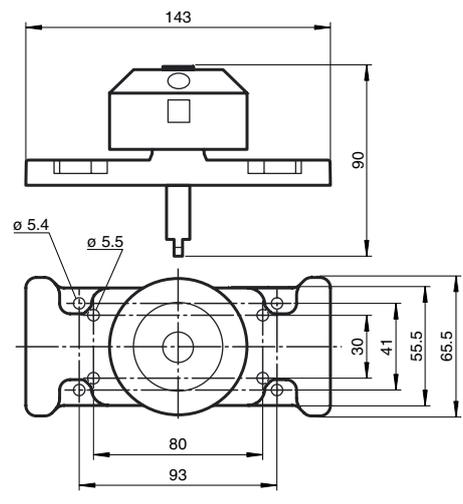

Технические данные

Окружающие условия
Окружающая температура -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)

Механические данные
Материал корпуса Полиамид 12
Материал Крепежный винт Винты с цилиндрической головкой Монтажная плата DIN 912 с внутренним шестигранником

Общие сведения
Комплект поставки Монтажная плата
Крепежный винт монтажной панели
4 x винт с цилиндрической головкой DIN 912, M5X12, высококачественная сталь, с шестигранным углублением
4 x стопорная шайба DIN 6797, форма J
Крепежный винт датчика F31
2 x винт с цилиндрической головкой DIN 912, M5X16, высококачественная сталь, с шестигранным углублением
Крепежный винт датчика F31K
2 x винт с цилиндрической головкой DIN 912, M5X20, высококачественная сталь, с шестигранным углублением

Датум: 01.01.2014 10:00:00