



Код для заказа

NBN40-L2-A2-V1-M-Y247441

Характеристики

- Переставная и поворотная сенсорная головка
- 40 мм, монтаж не заподлицо
- Типовое разрешение E1
- Расширенный температурный диапазон -40 ... +85 °C
- 4 светодиода индикации для обеспечения обзора на 360°

Принадлежности

V1-G

V1-W

V1-G-2M-PUR

V1-W-2M-PUR

MHW 01

V1-M20-80

Технические данные

Общие данные

Функция переключающих элементов	Тип PNP	двухсторонний контакт
Интервал переключений s_n	40 мм	
Монтаж	монтаж не заподлицо	
Выходная полярность	пост. ток	
Гарантированный интервал переключений s_a	0 ... 32,4 мм	
Коэффициент восстановления r_{d1}	0,34	
Коэффициент восстановления r_{cu}	0,3	
Коэффициент восстановления $r_{1.4301}$	0,81	
Понижающий коэффициент r_{s137}	1	
Понижающий коэффициент r_{ms}	0,4	

Параметры

Рабочее напряжение U_B	10 ... 30 В
Частота переключений f	0 ... 100 Гц
Гистерезис H	обычно 5 %
Защита от неправильной полярности подключения	защита от неправильной полярности подключения
Защита от короткого замыкания	тактирующий
Падение напряжения U_d	≤ 2 В
Рабочий ток I_L	0 ... 200 мА
Остаточный ток I_r	0 ... 0,5 мА
Ток холостого хода I_0	≤ 20 мА
Индикатор рабочего напряжения	светодиод, зеленый
Индикация переключения	светодиод, желтый

Параметры функциональной безопасности

MTTF _d	680 а
Срок использования (T _M)	20 а
Степень диагностического покрытия (DC)	0 %

Окружающие условия

Окружающая температура	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
------------------------	--------------------------------

Механические данные

Тип подключения	Штекерный разъем прибора M12 x 1, 4-контактный
Материал корпуса	Полиамид (ПА)
Торцевая поверхность	Полиамид (ПА)
Тип защиты	IP69K
Масса	130 г


Соответствие стандартам и директивам

Соответствие стандартам	
Стандарты	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Лицензии и сертификаты


Разрешение CCC	Для устройств с максимальным рабочим напряжением ≤ 36 В не требуется допуск, поэтому для них не предусмотрен идентификатор CCC.
Допуск для типа E1	10R-04

Размеры

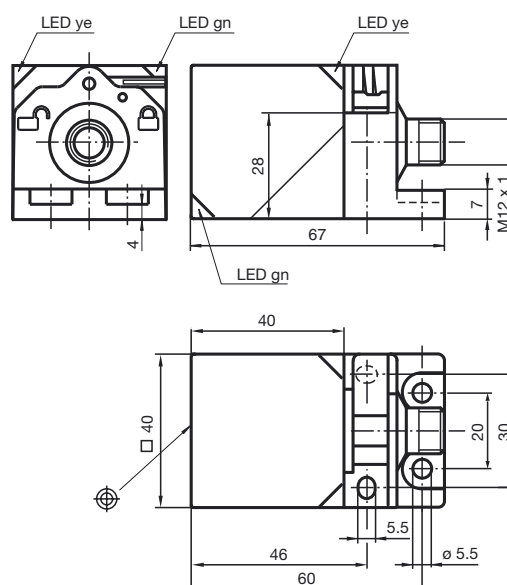



Свързване



Установка Примечание

Излучение помех и помехоустойчивость согласно
директиве об автомобилях
2006/28/EC (сертификат типа изделия e1)
Помехоустойчивость по DIN ISO 11452-2: 30 В/м
Диапазон частот 20 МГц - 2 ГГц

Помехи, наведенные в проводке - согласно
ISO 7637-2:
Импульс 1 2a 2b 3a 3b 4 5
Устойчивость к
импульсным
перенапряжениям III III III III III III IV
Критерий отказа C A C A A A C

EN 61000-4-2: CD: 8 kV / AD: 15 kV
Устойчивость к импульсным
перенапряжениям IV IV
EN 61000-4-3: 30 V/m (80...2500 МГц)
Устойчивость к импульсным
перенапряжениям IV
EN 61000-4-4: 2 kV
Устойчивость к импульсным
перенапряжениям III
EN 61000-4-6: 10 V (0,01...80 МГц)
Устойчивость к импульсным
перенапряжениям III
EN 55011: Класс A