



Код для заказа

NMB5-18GM85-US-C-FE-V12

Характеристики

- Активная поверхность - высококачественная сталь
- Дальность срабатывания 5 мм
- 2-проводн., AC/DC
- Невосприимчиво к полю сварки
- Покрытие, сварочный шлак
- Ферромагнитные объекты

Принадлежности

V12-G-YE2M-PUR-H/S

V12-W-YE5M-PVC

AB-18

Монтажное приспособление

Технические данные

Общие данные

Функция переключающих элементов	перем.ток/пост.ток	Нормально-разомкнутый контакт
Интервал переключений	s_n	5 мм
Монтаж		монтаж заподлицо
Выходная полярность		перем./пост. ток
Гарантированный интервал переключений	s_a	0 ... 4,05 мм
Орган ручного управления		Ферромагнитные объекты
Коэффициент восстановления r_{Al}		0
Коэффициент восстановления r_{Cu}		0
Коэффициент восстановления $r_{1,4301}$		0,4 - 0,7
Понижающий коэффициент r_{SI37}		1
Понижающий коэффициент r_{Ms}		0

Параметры

Рабочее напряжение пост. тока U_B	20 ... 300 В
Рабочее напряжение перем. тока U_B	20 ... 250 В
Частота переключений f	0 ... 5 Гц
Гистерезис H	3 ... 15 обычно. 5 %
Защита от неправильной полярности подключения	защита от неправильной полярности подключения
Защита от короткого замыкания	тактирующий
Падение напряжения U_d	≤ 7 В
Рабочий ток I_L	8 ... 200 мА
Остаточный ток I_r	$\leq 1,3$ мА
Индикатор рабочего напряжения	светодиод, зеленый
Индикация переключения	светодиод, желтый
Индикатор ошибок	Светодиод, зеленый / желтый (попеременное мигание) – индикация короткого замыкания/перегрузки

Напряжённость магнитного поля, переменные поля	250 мТ
Напряжённость магнитного поля, постоянные поля	250 мТ

Окружающие условия

Окружающая температура	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
------------------------	--------------------------------

Механические данные

Тип подключения	Штекерный разъем прибора 1/2"-20 UN , 3-контактный
Материал корпуса	Ксилан с покрытием - Высококачественная сталь 1.4305 / AISI 303
Торцевая поверхность	Ксилан с покрытием - Высококачественная сталь 1.4305 / AISI 303
Тип защиты	IP67 / IP68 / IP69K - в зависимости от соединительного кабеля в соответствии с характеристиками кабеля


Соответствие стандартам и директивам

Соответствие стандартам	
Стандарты	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Лицензии и сертификаты



Разрешение по нормам UL	cULus Listed, General Purpose
Разрешение CSA	cCSAus Listed, General Purpose
Разрешение CCC	Сертифицировано China Compulsory Certification (CCC)

Размеры

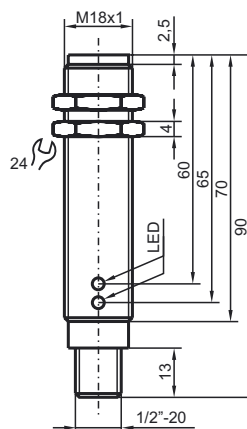

Дата публикации: 2015-02-26 08:56 Дата издания: 2015-02-26 905419_rus.xml

Свързване



провода цвета

1	GN
2	RD/BK
3	RD/WH