Код для заказа

NBB7-F104M-A0-200MM-V1

Характеристики

- **7 мм, монтаж заподлицо**
- **4-проводные, постоянного тока**
- **Металлический корпус**

Подключение





Проволока цвета в соответствии с EN 60947-5-2

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Принадлежности

V1-G-2M-PVC

V1-W-2M-PVC

Размеры

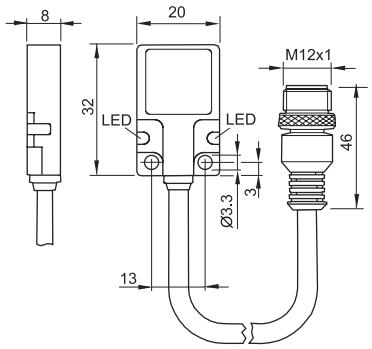

Технические данные

Общие данные		
Функция переключающих элементов		Тип NPN - нормально-разомкнутый/нормально-замкнутый контакт
Интервал переключений	s_n	7 мм
Монтаж		монтаж заподлицо
Выходная полярность		пост. ток
Параметры		
Рабочее напряжение	U_B	10 ... 30 В пост. ток
Частота переключений	f	150 Гц
Защита от неправильной полярности подключения		защита от неправильной полярности подключения
Защита от короткого замыкания		тактирующий
Падение напряжения	U_d	≤ 2,5 В
Рабочий ток	I_L	200 мА
Остаточный ток	I_r	≤ 80 мкА
Ток холостого хода	I_0	≤ 15 мА
Индикация переключения		Светодиод
Окружающие условия		
Окружающая температура		-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Механические данные		
Тип подключения		Кабельный штекер M12 x 1 , 4-контактный с Кабель в оболочке PUR: 200 мм
Материал корпуса		GD-Zn
Торцевая поверхность		Полиамид 12
Тип защиты		IP67
Соответствие стандартам и директивам		
Соответствие стандартам		
Стандарты		IEC / EN 60947-5-2:2004
Лицензии и сертификаты		
Разрешение по нормам UL		cULus Listed, General Purpose
Разрешение CCC		Для устройств с максимальным рабочим напряжением ≤36 В не требуется допуск, поэтому для них не предусмотрен идентификатор CCC.

Дата публикации: 2012-04-04 11:12 Дата издания: 2012-04-04 909690_rus.xml