


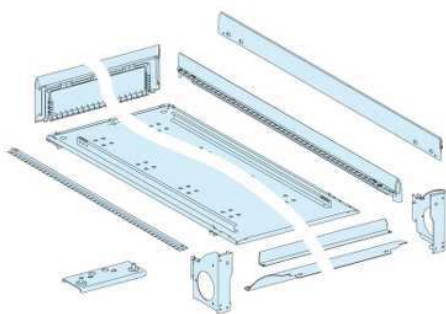

### Основные характеристики

|                                         |                                                                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Семейство продуктов                     | Prisma G                                                                                                |
| Диапазон                                | Prisma                                                                                                  |
| Наименование продукта                   | Prisma G                                                                                                |
| Степень защиты IP                       | IP40 с дверью<br>IP43 с дверью, навесом и уплотнением IP43<br>IP41 с дверью и навесом<br>IP30 без двери |
| Тип изделия или компонента              | Расширенный шкаф                                                                                        |
| Enclosure type                          | Functional enclosure delivered in kit form                                                              |
| Область применения                      | Low voltage electrical distribution                                                                     |
| Монтаж шкафа                            | Поверхность                                                                                             |
| Type of front cover                     | Без (заказывается отдельно)                                                                             |
| Совместимость продуктов                 | Напольный корпус - ширина 600 mm<br>Напольный корпус - ширина 300 mm                                    |
| Количество вертикальных модулей (50 мм) | 27                                                                                                      |
| Количество 18 мм модулей в ряду         | 24                                                                                                      |
| Класс электрической изоляции            | Класс I                                                                                                 |

### Дополнительные характеристики

|                                                    |                                                             |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Описание шкафа/ячейки                              | Напольный шкаф - ширина 600 mm                              |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции               | 1000 В на главных задних шинах в соответствии с МЭК 61439-2 |
| [In] номинальный ток                               | 630 А при 40 °С в соответствии с МЭК 61439-2                |
| [Iscw] Допустимый сквозной ток короткого замыкания | 25 кА (1 с) в соответствии с МЭК 61439-2                    |
| [Ipk] номинальный пиковый выдерживаемый ток        | 53 кА в соответствии с МЭК 61439-2                          |
| Частота сети                                       | 50/60 Гц                                                    |
| Шаг 9 мм                                           | 48                                                          |
| Материал шкафа                                     | Шкаф : обработанная листовая сталь                          |
| Дополнительная информация                          | Могут быть установлены в ряд или друг над другом            |
| Количество на один комплект                        | Комплект из 1 шт.                                           |
| Высота                                             | 1530 mm ,&#xA0;With plinth                                  |
| Ширина                                             | 600 mm                                                      |
| Глубина                                            | 205 mm                                                      |
| Масса продукта                                     | 21.7 кг                                                     |
| Обработка поверхности                              | Матовая<br>Smooth                                           |
| Цвет                                               | Белый RAL 9001                                              |

### Условия эксплуатации

|                        |                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Класс IK               | IK07 без двери в соответствии с EN/МЭК 62262<br>IK08 с дверью                    |
| Защитное исполнение    | Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие |
| Стандарты              | МЭК 61439-1<br>МЭК 62208<br>МЭК 61439-2                                          |
| Механическая прочность | Seismic tests : 2G в соответствии с IEC 60068-2-57                               |

## Экологичность предложения

|                                |                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус предложения             | Продукт категории Green Premium                                                                                                                            |
| Директива RoHS                 | Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 0832 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ                                                                                     |
| Экологический профиль продукта | Доступен                                                                                                                                                   |
| Инструкция по утилизации       | Не требует специальных действий для утилизации                                                                                                             |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|