Технические характеристики продукта
Характеристики

08314
НАВЕСНОЙ ШКАФ РАСШИРЕНИЯ, IP55, 15 МОД

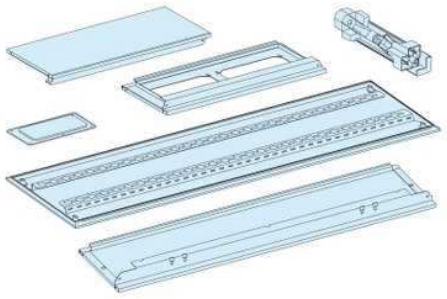

Основные характеристики

Семейство продуктов	Prisma G
Диапазон	Prisma
Наименование продукта	Prisma G
Степень защиты IP	IP55 с дверью
Тип изделия или компонента	Задняя панель
Enclosure type	Functional enclosure delivered in kit form
Область применения	Low voltage electrical distribution
Монтаж шкафа	Поверхность
Type of front cover	Без
Количество вертикальных модулей (50 мм)	15
Количество 18 мм модулей в ряду	24
Класс электрической изоляции	Класс I

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Настенный шкаф - ширина 600 mm
[Ui] номинальное напряжение изоляции	1000 В на главных задних шинах в соответствии с МЭК 61439-2
[In] номинальный ток	630 А при 40 °C в соответствии с МЭК 61439-2
[Icw] Допустимый сквозной ток короткого замыкания	25 кА (1 с) в соответствии с МЭК 61439-2
[Ipk] номинальный пиковый выдерживаемый ток	53 кА в соответствии с МЭК 61439-2
Частота сети	50/60 Гц
Шаг 9 мм	48
Материал шкафа	Задняя панель : обработанная листовая сталь
Дополнительная информация	Могут быть установлены в ряд или друг над другом
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Высота	850 мм
Ширина	600 мм
Глубина	260 мм
Масса продукта	7.28 kg
Обработка поверхности	Smooth Матовая
Цвет	Белый RAL 9001

Условия эксплуатации

Класс IK	IK10 с дверью в соответствии с EN/МЭК 62262
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
Стандарты	МЭК 62208 МЭК 61439-1 МЭК 61439-2
Механическая прочность	Seismic tests : 2G в соответствии с IEC 60068-2-57

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - c 0806 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery