


**Технические
характеристики продукта**
Характеристики

03453
Prisma Plus - Серия P - Монтажная плата
для горизонтальных NSX630, 3 полюса



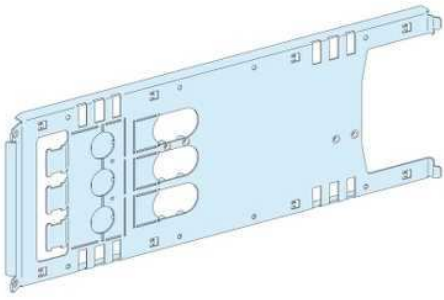

Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Семейство продуктов	Prisma P
Совместимость серий изделий	Prisma P
Тип изделия или компонента	Монтажная плата
Аксессуар / категория	Комплектующие для установки "отдельная деталь"

Описание полюсов	1х ЗР : втычной : NSX400 горизонтальная установка 1х ЗР : закрепленный : CVS630 горизонтальная установка 1х ЗР : втычной : NSX630 горизонтальная установка 1х ЗР : закрепленный : NSX400 горизонтальная установка 1х ЗР : закрепленный : NSX630 горизонтальная установка 1х ЗР : закрепленный : CVS400 горизонтальная установка
------------------	--

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Шкаф - ширина 650 мм, глубина 400 мм
Кол-во вертикальных модулей (50 мм)	4 модули : CVS400 с защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф 4 модули : NSX630 без защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф 4 модули : CVS630 с защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф 3 модули : NSX630 с защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф 4 модули : CVS630 без защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф 4 модули : NSX400 с защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф 4 модули : CVS400 без защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф 4 модули : NSX400 без защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф 3 модули : NSX400 с защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф 3 модули : NSX400 без защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф 3 модули : NSX630 без защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф
Масса продукта	2.5 кг
Обработка поверхности	Матовая Smooth
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие

Цвет	Белый RAL 9001
Ширина оболочки/шкафа	650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX400 with plug-in motor mechanism horizontal 3P 1 direct 4 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX630 with plug-in motor mechanism horizontal 3P 1 direct 4 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX400 without fixed direct front rotary handle horizontal 3P 1 direct 4 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX630 with fixed direct front rotary handle horizontal 3P 1 direct 4 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX630 with fixed motor mechanism horizontal 3P 1 direct 4 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX400 without plug-in toggle horizontal 3P 1 direct 3 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX630 without plug-in motor mechanism horizontal 3P 1 direct 4 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Easypact CVS630 with fixed direct front rotary handle horizontal 3P 1 direct 4 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX630 without plug-in toggle horizontal 3P 1 direct 3 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Easypact CVS400 without fixed direct front rotary handle horizontal 3P 1 direct 4 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX630 without fixed motor mechanism horizontal 3P 1 direct 4 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Easypact CVS630 without fixed direct front rotary handle horizontal 3P 1 direct 4 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX630 with plug-in direct front rotary handle horizontal 3P 1 direct 4 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Easypact CVS400 with fixed direct front rotary handle horizontal 3P 1 direct 4 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX630 with plug-in toggle horizontal 3P 1 direct 3 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX400 with plug-in direct front rotary handle horizontal 3P 1 direct 4 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX400 with plug-in toggle horizontal 3P 1 direct 3 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX400 with fixed direct front rotary handle horizontal 3P 1 direct 4 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX630 without fixed direct front rotary handle horizontal 3P 1 direct 4 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX400 with fixed motor mechanism horizontal 3P 1 direct 4 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX400 without fixed motor mechanism horizontal 3P 1 direct 4 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX630 without plug-in direct front rotary handle horizontal 3P 1 direct 4 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX400 without plug-in direct front rotary handle horizontal 3P 1 direct 4 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX400 without plug-in motor mechanism horizontal 3P 1 direct 4 12.5 mm

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2
Сертификация	ASEFA

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0807 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--