


# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# GS1AF44

## Контакт 1хоф 4x250A

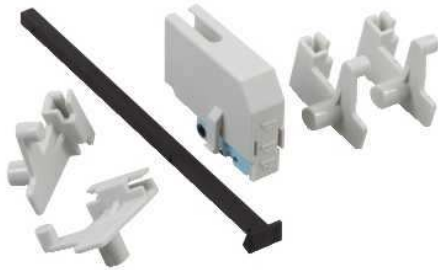

### Основные характеристики

Семейство продуктов	TeSys
Краткое имя устройства	GS1AF
Тип изделия или компонента	Вспомогательный контакт
Применение контакта	Сигнализации срабатывания предохранителя
Тип контактов	1 переключающ.
Работа контактов	Мгновенный
[I <sub>th</sub> ] условный тепловой ток на открытом воздухе	16 A в 40 °C
[I <sub>sw</sub> ] номинальный рабочий ток	12 A в 24 В DC-13 3 A в 400 V AC-15 4 A в 230 В AC-15 0.4 A в 220 V DC-13 2 A в 48 V DC-13 0.6 A в 110 В DC-13

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

### Дополнительные характеристики

Механическая износостойкость	30000 циклы
Электрическая прочность	30000 циклы в AC-15
Совместимость продуктов	GS
Описание полюсов	4P
[I <sub>n</sub> ] номинальный ток	250 A 400 A
Тип предохранителя	DIN NFC
Размер плавкой вставки	1 2
Масса продукта	0.032 кг