


Технические характеристики продукта

Характеристики

4511260

ЛОТОК ПРОВОЛОЧНЫЙ 70X600 (3М) ОЦИНК.EZ

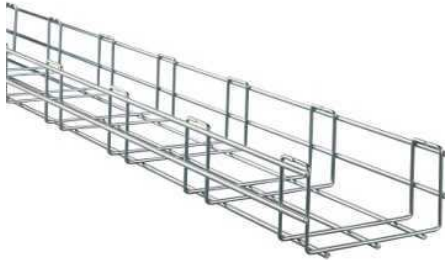

Основные характеристики

Семейство продуктов	Performa
Тип изделия или компонента	Сетчатый лоток
Количество на один комплект	6 м

Дополнительные характеристики

Форма	U-образный
Материал	Сталь C4D, с электролитическим цинковым покрытием
Атмосферной коррозионной категории	C1
Осевой диаметр провода	4.9 мм
Поперечный диаметр провода	3.9 мм
Сечение кабеля	39128 мм ²
Стандарты	МЭК 60068-2-75 EN/ISO 9227 DIN 4102-12 EN 50102 EN 12329 МЭК 61537
Длина	3 м
Высота	75 мм
Ширина	600 мм
Совместимость по высоте	70 мм
Совместимость по ширине	600 мм
Совместимость обработки поверхности	Электроцинкование
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-40...120 °C
Класс IK	IK10

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - c 0721 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудованне

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
