


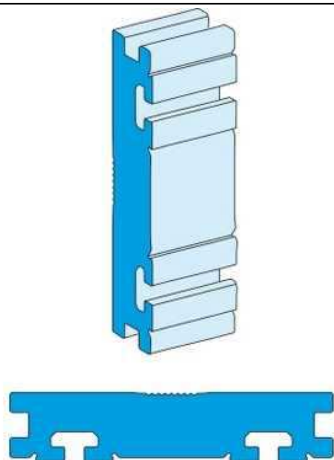

Основные характеристики

Семейство продуктов	Linergy
Диапазон	Linergy
Наименование продукта	Linergy LGYE
Совместимость серий изделий	Linergy LGYE
Тип изделия или компонента	Профиль сборной шины
Описание сборной шины	Linergy
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.

Дополнительные характеристики

Руководство по установке	Горизонтальная, рабочее положение: верхний Горизонтальная, рабочее положение: bottom
Описание шкафа/ячейки	Шкаф - ширина 650 mm Канал ячейки - ширина 400 mm Шкаф - ширина 650 + 150 mm Канал ячейки - ширина 300 mm
[Ui] номинальное напряжение изоляции	1000 test3
[Uimp] номинальное импульсное напряжение	12 test1 (степень загрязнения: 3)
[Iscw] номинальный рабочий ток	4000 A
[Iscw] Допустимый сквозной ток короткого замыкания	> 60...85 кА (1 с) для 3 держателя (горизонт. положение) <= 60 кА (1 с) для 2 держателя (горизонт. положение) > 85...100 кА (1 с) для 4 держателя (горизонт. положение)
Допустимый ток	3350 A при 35 °C for IP > IP31 3620 A при 35 °C for IP <= IP31
Длина	2000 mm
Высота	200 mm
Ширина	150 mm
Глубина	31 mm
Масса продукта	22.26 kg
Тип присоединения шины	Двойной Т-образный паз
Шаг соединения	Свободное положение соединения
Толщина	10 mm
Код совместимости	Шинопровод_evo

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-1 МЭК 61439-2
Сертификация	ASEFA

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с - 1350 - - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery