


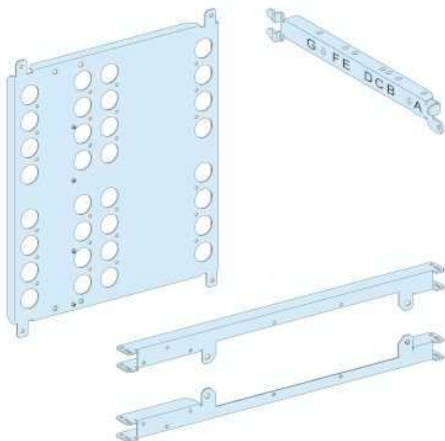

Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Семейство продуктов	Prisma P
Совместимость серий изделий	Prisma P
Тип изделия или компонента	Монтажная плата
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки
Смонтированное устройство	Compact : закрепленный переключение источника INS320...630 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - горизонтальная установка Compact : закрепленный переключение источника INV320...630 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - горизонтальная установка Переключение источника : закрепленный переключение источника NSX400...630 без защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка - горизонтальная установка
Описание полюсов	2x 4P : закрепленный : переключение источника INV320...630 горизонтальная установка 2x 4P : закрепленный : переключение источника NSX400...630 горизонтальная установка 2x 3P : закрепленный : переключение источника NSX400...630 горизонтальная установка 2x 4P : закрепленный : переключение источника INS320...630 горизонтальная установка 2x 3P : закрепленный : переключение источника INV320...630 горизонтальная установка 2x 3P : закрепленный : переключение источника INS320...630 горизонтальная установка

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Шкаф - ширина 650 mm, глубина 400 mm
Кол-во вертикальных модулей (50 mm)	10 модули : переключение источника NSX400...630 без защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф 10 модули : переключение источника INV320...630 , постоянный в шкаф 10 модули : переключение источника INS320...630 , постоянный в шкаф
Масса продукта	4.56 кг
Обработка поверхности	Матовая Smooth
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
Цвет	Белый RAL 9001
Ширина оболочки/шкафа	650 mm 400 mm Prisma P cubicle source changeover NSX400...630 source changeover without fixed direct front rotary handle horizontal 4P 2 direct 10 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact INV320...630 source changeover fixed direct front rotary handle horizontal 3P 2 direct 10 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact INS320...630 source changeover fixed direct front rotary handle horizontal 4P 2 direct 10 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle source changeover NSX400...630 source changeover without fixed direct front rotary handle horizontal 3P 2 direct 10 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact INV320...630 source changeover fixed direct front rotary handle horizontal 4P 2 direct 10 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact INS320...630 source changeover fixed direct front rotary handle horizontal 3P 2 direct 10 12.5 mm

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2
Сертификация	ASEFA

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0807 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--