


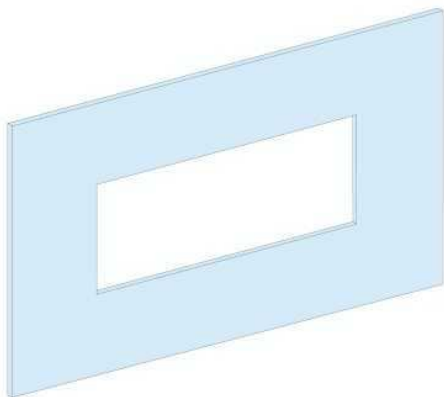

Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Семейство продуктов	Prisma P
Совместимость серий изделий	Prisma P
Тип изделия или компонента	Передняя панель
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки
Тип передней панели	Вырез
Смонтированное устройство	Compact : закрепленный переключение источника INV320...630 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - горизонтальная установка Переключение источника : закрепленный переключение источника NSX400...630 без защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка - горизонтальная установка Compact : закрепленный переключение источника INS320...630 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - горизонтальная установка
Описание полюсов	2x 4P : монтажная плата опора : переключение источника NSX400...630 горизонтальная установка 2x 4P : монтажная плата опора : переключение источника INV320...630 горизонтальная установка 2x 3P : монтажная плата опора : переключение источника NSX400...630 горизонтальная установка 2x 3P : монтажная плата опора : переключение источника INV320...630 горизонтальная установка 2x 4P : монтажная плата опора : переключение источника INS320...630 горизонтальная установка 2x 3P : монтажная плата опора : переключение источника INS320...630 горизонтальная установка
Рабочее положение	Горизонт.

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Шкаф - ширина 650 mm, глубина 400 mm
Тип присоединения	Прямое присоединение
Количество вертикальных модулей (50 мм)	10
Стандарты	МЭК 61439-1 МЭК 61439-2
Сертификация	ASEFA
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Высота	500 мм
Масса продукта	1.62 кг
Обработка поверхности	Smooth Матовая
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие

Цвет	Белый RAL 9001
Ширина оболочки/шкафа	650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Переключение источника Переключение источника NSX400...630 Без Закрепленный Обычная передняя поворотная рукоятка Горизонтальная 4P 2 Постоянный 10 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Compact Переключение источника INS320...630 Закрепленный Обычная передняя поворотная рукоятка Горизонтальная 4P 2 Постоянный 10 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Переключение источника Переключение источника NSX400...630 Без Закрепленный Обычная передняя поворотная рукоятка Горизонтальная 3P 2 Постоянный 10 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Compact Переключение источника INV320...630 Закрепленный Обычная передняя поворотная рукоятка Горизонтальная 4P 2 Постоянный 10 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Compact Переключение источника INS320...630 Закрепленный Обычная передняя поворотная рукоятка Горизонтальная 3P 2 Постоянный 10 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Compact Переключение источника INV320...630 Закрепленный Обычная передняя поворотная рукоятка Горизонтальная 3P 2 Постоянный 10

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0701 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--