


# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# 50547

## Vigilohm Программируемый интерфейсный модуль XTU300 - 380/415 VAC 50/60 Гц

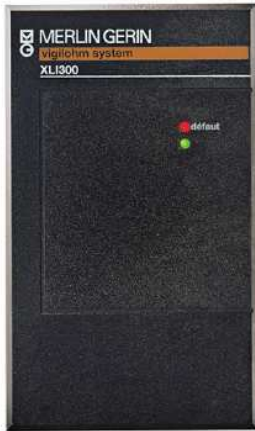

### Основные характеристики

Семейство продуктов	Vigilohm
Краткое имя устройства	XTU300
Номинальное напряжение питания [Us]	380...415 V пер. ток, 50/60 Hz
Монтажное положение	Вертикальный

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

### Условия эксплуатации

Электрическая прочность изоляции	2500 В
Степень защиты IP	IP30 IP40 (передний)
Рабочая температура	-5...55 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-25...70 °C

### Дополнительные характеристики

Потребляемая мощность	30 В·А
Способ крепления	Скрытого монтажа
Доступные функции	Внутренняя связь, внешняя связь, управление исключениями
Протокол порта обмена данными	Modbus
Высота	129 мм
Ширина	76 мм
Глубина	209.5 мм
Масса продукта	1.864 кг
Клеммная колодка вспом. цепей	Кабельный разъем для внешн. шина Клеммы туннельного типа, сечение кабеля: 1.5 мм <sup>2</sup> для системная шина Vigilohm
Скорость передачи	300...19200 bauds
Формат данных	8 бит, без проверки на четность, 1 стартовый и 1 стоповый бит