


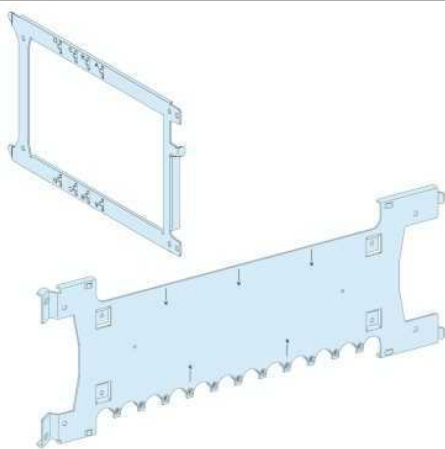

Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Семейство продуктов	Prisma P
Совместимость серий изделий	Prisma P
Тип изделия или компонента	Монтажная плата
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки
Смонтированное устройство	Compact : втычной NSX250 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка Compact : втычной NSX250 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка Compact : втычной NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка Compact : втычной NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка
Описание полюсов	4x 3P : втычной : NSX100...160 вертикальная установка 3x 4P : втычной : NSX100...160 вертикальная установка 4x 3P : втычной : NSX250 вертикальная установка 3x 4P : втычной : NSX250 вертикальная установка

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Шкаф - ширина 650 mm, глубина 400 mm
Кол-во вертикальных модулей (50 mm)	8 модули : NSX250 без защита от замыкания на землю , Linergy FC в шкаф 10 модули : NSX250 с защита от замыкания на землю , Linergy FC в шкаф 7 модули : NSX100...160 без защита от замыкания на землю , Linergy FC в шкаф 9 модули : NSX100...160 с защита от замыкания на землю , Linergy FC в шкаф
Масса продукта	2.98 кг
Обработка поверхности	Smooth Матовая
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
Цвет	Белый RAL 9001
Ширина оболочки/шкафа	650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX250 with plug-in toggle vertical 3P 4 Linergy FC 10 87.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX100...160 with plug-in toggle vertical 4P 3 Linergy FC 9 87.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX100...160 without plug-in toggle vertical 4P 3 Linergy FC 7 87.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX250 without plug-in toggle vertical 3P 4 Linergy FC 8 62.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX250 without plug-in toggle vertical 4P 3 Linergy FC 8 62.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX100...160 with plug-in toggle vertical 3P 4 Linergy FC 9 87.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX100...160 without plug-in toggle vertical 3P 4 Linergy FC 7 87.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX250 with plug-in toggle vertical 4P 3 Linergy FC 10 87.5 mm

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2
Сертификация	ASEFA

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0807 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--