




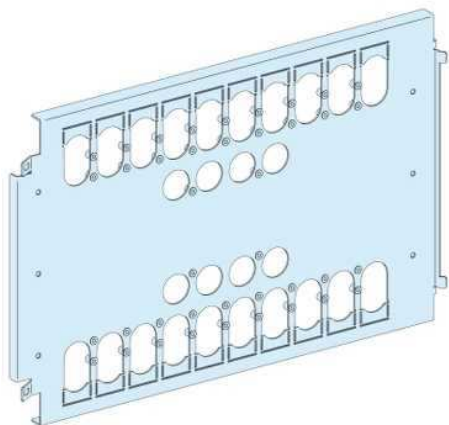

Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Семейство продуктов	Prisma P
Совместимость серий изделий	Prisma P
Тип изделия или компонента	Монтажная плата
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки
Смонтированное устройство	Easypact : закрепленный CVS100...160 с защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка Easypact : закрепленный CVS250 с защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка Compack : закрепленный NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка Easypact : закрепленный CVS250 без защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка Compack : закрепленный NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление механизм электродвигательного взвода - вертикальная установка Easypact : закрепленный CVS100...160 без защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка Compack : закрепленный NSX250 без защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка Compack : закрепленный NSX250 без защита от замыкания на землю - управление механизм электродвигательного взвода - вертикальная установка Compack : закрепленный NSX250 с защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка Compack : закрепленный NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление механизм электродвигательного взвода - вертикальная установка Compack : закрепленный NSX250 с защита от замыкания на землю - управление механизм электродвигательного взвода - вертикальная установка Compack : закрепленный NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка
Описание полюсов	3x 4P : закрепленный : NSX250 вертикальная установка 3x 4P : закрепленный : CVS250 вертикальная установка 4x 3P : закрепленный : NSX100...160 вертикальная установка 4x 3P : закрепленный : NSX250 вертикальная установка 4x 3P : закрепленный : CVS100...160 вертикальная установка 3x 4P : закрепленный : CVS100...160 вертикальная установка 3x 4P : закрепленный : NSX100...160 вертикальная установка 4x 3P : закрепленный : CVS250 вертикальная установка

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Шкаф - ширина 650 mm, глубина 400 mm
Кол-во вертикальных модулей (50 мм)	11 модули : NSX250 с защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф 9 модули : CVS250 без защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф 7 модули : NSX250 без защита от замыкания на землю , Linergy FC в шкаф 9 модули : NSX250 без защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф 8 модули : NSX100...160 без защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф 8 модули : NSX100...160 с защита от замыкания на землю , Linergy FC в шкаф 11 модули : CVS250 с защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф 9 модули : CVS100...160 без защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф 9 модули : NSX250 с защита от замыкания на землю , Linergy FC в шкаф 6 модули : NSX100...160 без защита от замыкания на землю , Linergy FC в шкаф 10 модули : NSX100...160 с защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф 11 модули : CVS100...160 с защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф
Масса продукта	2.28 кг
Обработка поверхности	Матовая Smooth
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие

Цвет	Белый RAL 9001
------	----------------

650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX250 with fixed motor
 mechanism vertical 4P 3 Linergy FC 9 62.5 mm
 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Easypact CVS250 with fixed direct front rotary
 handle vertical 3P 4 direct 11 162.5 mm
 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX100...160 without fixed motor
 mechanism vertical 4P 3 Linergy FC 6 62.5 mm
 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX250 with fixed direct front rotary
 handle vertical 4P 3 direct 11 162.5 mm
 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX250 with fixed motor
 mechanism vertical 4P 3 direct 11 162.5 mm
 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX100...160 with fixed direct front
 rotary handle vertical 3P 4 direct 10 162.5 mm
 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX250 without fixed direct front
 rotary handle vertical 4P 3 Linergy FC 7 62.5 mm
 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX100...160 without fixed motor
 mechanism vertical 4P 3 direct 8 162.5 mm
 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX100...160 with fixed motor
 mechanism vertical 3P 4 Linergy FC 8 62.5 mm
 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX250 with fixed direct front rotary
 handle vertical 3P 4 direct 11 162.5 mm
 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX100...160 without fixed direct
 front rotary handle vertical 3P 4 direct 8 162.5 mm
 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX250 with fixed direct front rotary
 handle vertical 4P 3 Linergy FC 9 62.5 mm
 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX100...160 without fixed direct
 front rotary handle vertical 3P 4 direct 8 162.5 mm
 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX100...160 with fixed motor
 mechanism vertical 3P 4 Linergy FC 8 62.5 mm
 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX250 with fixed direct front rotary
 handle vertical 3P 4 Linergy FC 9 62.5 mm
 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX250 without fixed motor
 mechanism vertical 3P 4 direct 9 162.5 mm
 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Easypact CVS100...160 without fixed direct
 front rotary handle vertical 3P 4 direct 9 162.5 mm
 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX250 without fixed motor
 mechanism vertical 4P 3 direct 9 162.5 mm
 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Easypact CVS250 without fixed direct front
 rotary handle vertical 4P 3 direct 9 162.5 mm
 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX100...160 with fixed direct front
 rotary handle vertical 4P 3 direct 10 162.5 mm
 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX100...160 without fixed direct
 front rotary handle vertical 3P 4 Linergy FC 6 62.5 mm
 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX100...160 with fixed motor
 mechanism vertical 4P 3 direct 10 162.5 mm
 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX250 without fixed direct front
 rotary handle vertical 3P 4 direct 9 162.5 mm
 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX100...160 without fixed direct
 front rotary handle vertical 4P 3 Linergy FC 6 62.5 mm
 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX250 with fixed motor
 mechanism vertical 3P 4 Linergy FC 9 62.5 mm
 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Easypact CVS250 with fixed direct front rotary
 handle vertical 4P 3 direct 11 162.5 mm
 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX100...160 with fixed motor
 mechanism vertical 3P 4 direct 10 162.5 mm
 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX100...160 with fixed direct front
 rotary handle vertical 4P 3 Linergy FC 8 62.5 mm
 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX100...160 with fixed motor
 mechanism vertical 4P 3 Linergy FC 8 62.5 mm
 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX250 without fixed direct front
 rotary handle vertical 4P 3 direct 9 162.5 mm
 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX250 with fixed motor
 mechanism vertical 3P 4 direct 11 162.5 mm
 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX250 without fixed motor
 mechanism vertical 3P 4 Linergy FC 7 62.5 mm
 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Easypact CVS100...160 without fixed direct
 front rotary handle vertical 4P 3 direct 9 162.5 mm
 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Easypact CVS250 without fixed direct front
 rotary handle vertical 3P 4 direct 9 162.5 mm
 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Easypact CVS100...160 with fixed direct front
 rotary handle vertical 3P 4 direct 11 162.5 mm
 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX100...160 without fixed motor
 mechanism vertical 3P 4 Linergy FC 6 62.5 mm
 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX250 without fixed direct front
 rotary handle vertical 3P 4 Linergy FC 7 62.5 mm
 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX100...160 without fixed motor
 mechanism vertical 3P 4 direct 8 162.5 mm
 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX100...160 with fixed direct front
 rotary handle vertical 3P 4 Linergy FC 8 62.5 mm
 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX250 without fixed motor
 mechanism vertical 4P 3 Linergy FC 7 62.5 mm

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2
Сертификация	ASEFA

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0807 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--