


# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# DF14AM1

Разъединитель-предохран. TeSys - вспомог. контакт - 1 НЗ - 5 А - мгнов. действ.

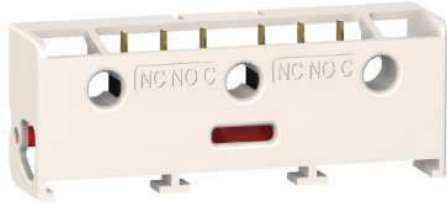

### Основные характеристики

Семейство продуктов	Предохранитель-разъединитель TeSys
Диапазон	TeSys
Краткое имя устройства	DF14
Тип изделия или компонента	Вспомогательные контактные блоки
Работа вспом. контактов	Мгновенный
Конфигурация контактов полюса	1 Н.З.
Тип клемм	Разъем Faston

### Дополнительные характеристики

[Ui] номинальное напряжение изоляции	250 В переменный ток
[Ue] номинальное рабочее напряжение	24...240 V постоянный ток DC-13 24...240 V переменный ток AC-15
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	5 А
Минимальный коммутируемый ток	30 мА
Минимальное коммутируемое напряжение	10 В
Масса продукта	0.025 кг
Код совместимости	DF14

### Условия эксплуатации

Рабочая температура	-20...60 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...80 °C

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов. Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями. Любая информация, содержащаяся в данном документе, не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе. Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за использование информации, содержащейся в настоящем разделе.