


# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# NSYTBVP342912

## ПЛАСТ.КОРОБКА РК-UL IP66 192x164x105

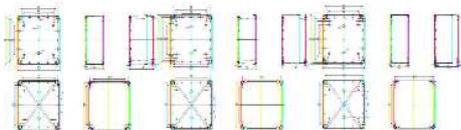

### Основные характеристики

Диапазон	Thalassa
Семейство продуктов	Thalassa TBP
Область применения	Универсальный
Тип изделия или компонента	Промышленный блок
Высота	341 мм
Ширина	291 мм
Глубина	128 мм
Высота в свету	325 мм
Ширина в свету	275 мм
Внутренняя глубина	120 мм
Монтаж шкафа	Для монтажа на стену
Состав устройства	4x винт крышки 1x корпус 1x крышка
Тип корпуса	Цельный литой
Тип передней крышки	Нижняя плоская крышка
Крепление крышки	Пластмассовые винты
Тип замка	Наружный герметизированный участок : плоский отвертка невыпадающий винт
Съёмные части	Крышка, невыпадающими винтами

### Дополнительные характеристики

Материал	Поликарбонат
Цвет	Серый ( RAL 7035 )
Стандарты	МЭК 62208 UL 508 A
Сертификация	TÜV SEMKO UL DEMKO
Степень защиты IP	IP66 в соответствии с NEMA 4.4X
Класс IK	IK08 в соответствии с IEC 62262
Огнестойкость	960 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-15...60 °C
Рабочая температура	-25...80 °C

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0;; 0940 &#xA0;-&#xA0;; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--