


Технические
характеристики продукта
Характеристики

03283

ПЕРЕД. ПАНЕЛЬ ДЛЯ ВЕРТ. NSX630 C
ПОВ.РУК, МОТ-РЕД, Ш=250ММ



Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

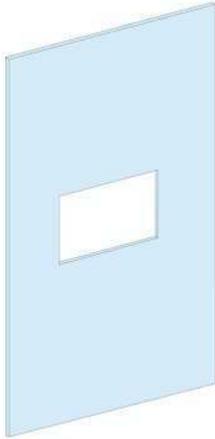

Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Семейство продуктов	Prisma G
Совместимость серий изделий	Prisma G Prisma P
Тип изделия или компонента	Передняя панель
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки
Тип передней панели	Вырез
Смонтированное устройство	<p>Easuract : закрепленный CVS630 без защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка</p> <p>Comract : втычной NSX400 без защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка</p> <p>Comract : втычной NSX630 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка</p> <p>Comract : втычной NSX630 без защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка</p> <p>Comract : закрепленный NSX400 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка</p> <p>Comract : втычной NSX400 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка</p> <p>Comract : втычной NSX400 без защита от замыкания на землю - управление механизм электродвигательного взвода - вертикальная установка</p> <p>Comract : закрепленный NSX400 без защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка</p> <p>Comract : втычной NSX630 без защита от замыкания на землю - управление механизм электродвигательного взвода - вертикальная установка</p> <p>Comract : закрепленный NSX630 без защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка</p> <p>Comract : закрепленный NSX400 без защита от замыкания на землю - управление механизм электродвигательного взвода - вертикальная установка</p> <p>Easuract : закрепленный CVS400 без защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка</p> <p>Comract : закрепленный NSX630 без защита от замыкания на землю - управление механизм электродвигательного взвода - вертикальная установка</p> <p>Comract : закрепленный NSX630 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка</p>

Описание полюсов	1x 3P : монтажная плата опора : CVS400 вертикальная установка 1x 3P : монтажная плата опора : NSX630 вертикальная установка 1x 4P : монтажная плата опора : CVS400 вертикальная установка 1x 3P : монтажная плата опора : CVS630 вертикальная установка 1x 4P : монтажная плата опора : CVS630 вертикальная установка 1x 3P : монтажная плата опора : NSX400 вертикальная установка 1x 4P : монтажная плата опора : NSX630 вертикальная установка 1x 4P : монтажная плата опора : NSX400 вертикальная установка
Рабочее положение	Вертикальный

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Напольный канал - ширина 300 mm Шкаф - ширина 400 mm, глубина 400 mm Настенный канал - ширина 300 mm
Тип присоединения	Прямое присоединение Переднее присоединение
Количество вертикальных модулей (50 мм)	12
Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификация	ASEFA
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Высота	600 mm
Ширина	300 mm
Масса продукта	1.24 кг
Обработка поверхности	Smooth Матовая
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0701 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--