


# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# NSYSF226100E

## шкаф SF для электр. об-я 2200x600x1000

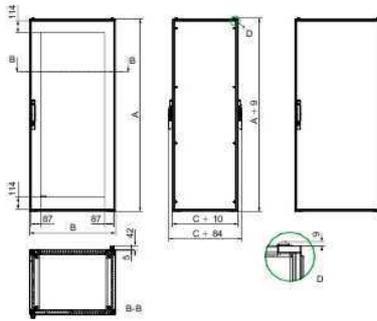

### Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Наименование продукта	Spacial SF-E
Область применения	Приложения для электроники
Тип изделия или компонента	Сборный шкаф
Высота шкафа	2200 мм
Ширина шкафа	600 мм
Глубина шкафа	1000 мм
Монтаж шкафа	Напольный
Состав устройства	2 дверь для передняя и задняя сторона 2 боковые панели 1 крыша 1 структура 1 система запираения с ручкой для дверь

### Дополнительные характеристики

Структурный тип	Перфорированная структура с шагом 25 мм Вертикальные стойки соединены с верхней и нижней рамой Образованный из одной секции Панель и дверь встроены в структуру
Тип двери	Дверь вкл. передняя сторона Стекланный вкл. задняя часть
Количество дверей	2 вкл. передняя и задняя сторона
Открытие двери	Реверсируемый 120 °
Тип замка	Запираение в 4 точках, ручка с личиной с двумя ригелями 5 мм вкл. передняя и задняя дверь
Описание монтажной платы	Без монтажной платы
Тип платы кабельного ввода	Без платы кабельного ввода
Удобство для доступа	Задняя сторона Боковые стороны шкафа Передняя сторона
Съемные части	Дверь фиксированный винтами для петля Боковая панель фиксированный винтами Крыша фиксированный винтами
Материал	Листовая сталь для панели Сталь с гальван. покрытием для кадр Сталь с гальван. покрытием для вертикальные рейки Сплав замк для петля Полиамид 6 с 30 % стекловолокна для ручка Листовая сталь для дверь
Обработка поверхности	Эпоксидно полиэфировое напыление
Цвет	Шкаф : серый RAL 7035 Ручка : черный RAL 9005

### Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 62208
Сертификация	UL BV DNV
Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK08 прозрачной двери в соответствии с IEC 62262 IK10 сплошной двери в соответствии с IEC 62262

## Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 0852 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--