


Технические
характеристики продукта
Характеристики

03073
МОНТ.ПЛАТА ДЛЯ ВЕРТ. СТАЦ. NSX-
INS630 С РЫЧ.УТР



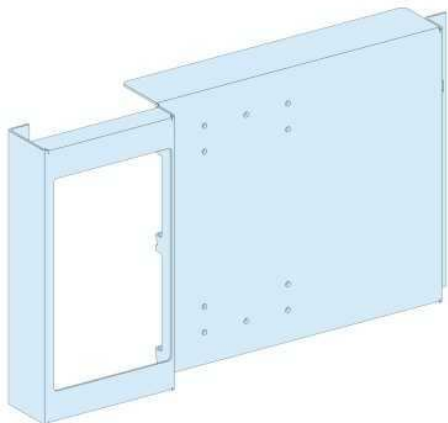

Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Семейство продуктов	Prisma G
Совместимость серий изделий	Prisma G
Тип изделия или компонента	Монтажная плата
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки

Смонтированное устройство	Easuract : закрепленный EZC400 - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка Easuract : закрепленный CVS400 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка Easuract : закрепленный CVS630 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка Comract : закрепленный NSX400 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка Easuract : закрепленный CVS630 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка Comract : закрепленный NSX630 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка Comract : закрепленный NSX630 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка Comract : закрепленный INV320...400 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка Easuract : закрепленный EZC630 - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка Comract : закрепленный INS320...400 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка Comract : закрепленный INS500...630 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка Comract : закрепленный INV500...630 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка Comract : закрепленный NSX400 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка Easuract : закрепленный CVS400 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка
---------------------------	---

Описание полюсов	1x 4P : закрепленный : INV320...400 вертикаль- ная установка 1x 3P : закрепленный : INS320...400 вертикаль- ная установка 1x 3P : закрепленный : EZC400 вертикальная установка 1x 3P : закрепленный : NSX630 вертикальная установка 1x 4P : закрепленный : NSX630 вертикальная установка 1x 4P : закрепленный : CVS630 вертикальная установка 1x 3P : закрепленный : EZC630 вертикальная установка 1x 4P : закрепленный : INV500...630 вертикаль- ная установка 1x 4P : закрепленный : EZC400 вертикальная установка 1x 4P : закрепленный : INS320...400 вертикаль- ная установка 1x 3P : закрепленный : INV500...630 вертикаль- ная установка 1x 4P : закрепленный : CVS400 вертикальная установка 1x 4P : закрепленный : NSX400 вертикальная установка 1x 4P : закрепленный : INS500...630 вертикаль- ная установка 1x 3P : закрепленный : NSX400 вертикальная установка 1x 4P : закрепленный : EZC630 вертикальная установка 1x 3P : закрепленный : CVS400 вертикальная установка 1x 3P : закрепленный : CVS630 вертикальная установка 1x 3P : закрепленный : INS500...630 вертикаль- ная установка 1x 3P : закрепленный : INV320...400 вертикаль- ная установка
------------------	--

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Напольный шкаф - ширина 600 mm Настенный шкаф - ширина 600 mm
Кол-во вертикальных модулей (50 мм)	12 модули : NSX630 без защита от замыкания на землю , постоянный в напольный шкаф 12 модули : NSX630 без защита от замыкания на землю , постоянный в настенный шкаф 15 модули : CVS400 с защита от замыкания на землю , постоянный в напольный шкаф 13 модули : EZC630 , постоянный в напольный шкаф 13 модули : EZC400 , постоянный в настенный шкаф 13 модули : CVS630 без защита от замыкания на землю , постоянный в настенный шкаф 13 модули : NSX400 с защита от замыкания на землю , постоянный в напольный шкаф 13 модули : CVS400 без защита от замыкания на землю , постоянный в настенный шкаф 14 модули : NSX630 с защита от замыкания на землю , постоянный в напольный шкаф 12 модули : INS500...630 , постоянный в настенный шкаф 13 модули : EZC630 , постоянный в настенный шкаф 13 модули : CVS630 без защита от замыкания на землю , постоянный в напольный шкаф 10 модули : INS320...400 , постоянный в настенный шкаф 13 модули : NSX400 с защита от замыкания на землю , постоянный в настенный шкаф 13 модули : CVS400 без защита от замыкания на землю , постоянный в напольный шкаф 10 модули : INV320...400 , постоянный в напольный шкаф 15 модули : CVS630 с защита от замыкания на землю , постоянный в настенный шкаф 11 модули : NSX400 без защита от замыкания на землю , постоянный в напольный шкаф 13 модули : EZC400 , постоянный в напольный шкаф 12 модули : INV500...630 , постоянный в напольный шкаф 11 модули : NSX400 без защита от замыкания на землю , постоянный в настенный шкаф 12 модули : INS500...630 , постоянный в напольный шкаф 14 модули : NSX630 с защита от замыкания на землю , постоянный в настенный шкаф 10 модули : INS320...400 , постоянный в напольный шкаф 12 модули : INV500...630 , постоянный в настенный шкаф 10 модули : INV320...400 , постоянный в настенный шкаф 15 модули : CVS400 с защита от замыкания на землю , постоянный в настенный шкаф 15 модули : CVS630 с защита от замыкания на землю , постоянный в напольный шкаф
Масса продукта	2.64 kg
Обработка поверхности	Матовая Smooth
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие

Цвет	Белый RAL 9001
------	----------------

600 mm Prisma G floor-standing enclosure Compact INS320...400 fixed direct front rotary handle vertical 3P 1 direct 10 225 mm
 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Compact INV320...400 fixed direct front rotary handle vertical 4P 1 direct 10 225 mm
 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Compact NSX630 without fixed toggle vertical 4P 1 direct 12 250 mm
 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Compact NSX400 without fixed toggle vertical 4P 1 direct 11 250 mm
 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Compact INV500...630 fixed direct front rotary handle vertical 4P 1 direct 12 325 mm
 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Compact INV320...400 fixed direct front rotary handle vertical 4P 1 direct 10 225 mm
 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Compact NSX630 with fixed toggle vertical 3P 1 direct 14 300 mm
 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Compact NSX400 with fixed toggle vertical 3P 1 direct 13 300 mm
 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Compact NSX400 without fixed toggle vertical 3P 1 direct 11 250 mm
 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Easypact EZC630 fixed toggle vertical 3P 1 direct 13 300 mm
 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Easypact CVS400 with fixed toggle vertical 3P 1 direct 15 300 mm
 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Easypact CVS630 without fixed toggle vertical 4P 1 direct 13 250 mm
 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Compact INS500...630 fixed direct front rotary handle vertical 4P 1 direct 12 325 mm
 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Compact INV320...400 fixed direct front rotary handle vertical 3P 1 direct 10 225 mm
 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Easypact EZC400 fixed toggle vertical 3P 1 direct 13 300 mm
 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Easypact CVS400 with fixed toggle vertical 4P 1 direct 15 300 mm
 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Compact INS320...400 fixed direct front rotary handle vertical 4P 1 direct 10 225 mm
 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Easypact CVS400 with fixed toggle vertical 3P 1 direct 15 300 mm
 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Easypact CVS630 without fixed toggle vertical 3P 1 direct 13 250 mm
 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Compact NSX630 without fixed toggle vertical 3P 1 direct 12 250 mm
 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Easypact EZC630 fixed toggle vertical 4P 1 direct 13 300 mm
 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Easypact EZC630 fixed toggle vertical 3P 1 direct 13 300 mm
 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Compact NSX400 with fixed toggle vertical 3P 1 direct 13 300 mm
 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Easypact CVS400 without fixed toggle vertical 4P 1 direct 13 250 mm
 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Compact NSX630 with fixed toggle vertical 3P 1 direct 14 300 mm
 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Easypact CVS630 without fixed toggle vertical 3P 1 direct 13 250 mm
 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Compact INV500...630 fixed direct front rotary handle vertical 3P 1 direct 12 325 mm
 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Compact INS320...400 fixed direct front rotary handle vertical 4P 1 direct 10 225 mm
 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Easypact CVS400 without fixed toggle vertical 3P 1 direct 13 250 mm
 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Easypact CVS630 without fixed toggle vertical 4P 1 direct 13 250 mm
 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Easypact EZC400 fixed toggle vertical 4P 1 direct 13 300 mm
 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Compact NSX400 with fixed toggle vertical 4P 1 direct 13 300 mm
 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Compact NSX400 without fixed toggle vertical 4P 1 direct 11 250 mm
 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Compact NSX400 without fixed toggle vertical 3P 1 direct 11 250 mm
 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Compact INS500...630 fixed direct front rotary handle vertical 3P 1 direct 12 325 mm
 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Compact INV500...630 fixed direct front rotary handle vertical 3P 1 direct 12 325 mm
 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Easypact CVS400 with fixed toggle vertical 4P 1 direct 15 300 mm
 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Compact NSX400 with fixed toggle vertical 4P 1 direct 13 300 mm
 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Compact INV320...400 fixed direct front rotary handle vertical 3P 1 direct 10 225 mm
 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Easypact CVS630 with fixed toggle vertical 4P 1 direct 15 300 mm
 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Easypact EZC400 fixed toggle vertical 3P 1 direct 13 300 mm
 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Easypact EZC400 fixed toggle vertical 4P 1 direct 13 300 mm
 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Easypact EZC630 fixed toggle

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2
Сертификация	ASEFA

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0807 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--