




Основные характеристики

Диапазон	Pisma
Семейство продуктов	Pisma
Совместимость серий изделий	Pisma G Pisma P
Тип изделия или компонента	Передняя панель
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки
Тип передней панели	Вырез

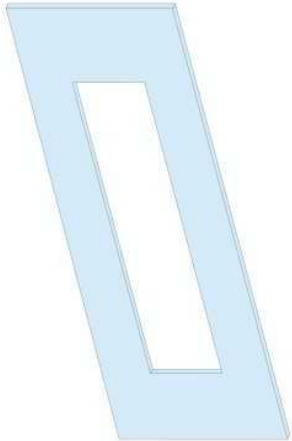

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

Описание полюсов	3х 4Р : монтажная плата опора : CVS250 вертикальная установка 4х 3Р : монтажная плата опора : NSX250 вертикальная установка 2х 3Р : монтажная плата опора : NSX100...160 вертикальная установка 3х 4Р : монтажная плата опора : NSX250 вертикальная установка 2х 4Р : монтажная плата опора : NSX250 вертикальная установка 2х 3Р : монтажная плата опора : NSX250 вертикальная установка 3х 4Р : монтажная плата опора : NSX100...160 вертикальная установка 4х 3Р : монтажная плата опора : CVS250 вертикальная установка 4х 3Р : монтажная плата опора : CVS100...160 вертикальная установка 3х 4Р : монтажная плата опора : CVS100...160 вертикальная установка 2х 4Р : монтажная плата опора : NSX100...160 вертикальная установка 4х 3Р : монтажная плата опора : NSX100...160 вертикальная установка
Рабочее положение	Вертикальный

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Напольный шкаф - ширина 600 mm Шкаф - ширина 650 mm, глубина 400 mm Настенный шкаф - ширина 600 mm
Тип присоединения	Прямое присоединение Linergy FC
Количество вертикальных модулей (50 мм)	5
Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификация	ASEFA
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Высота	250 мм
Масса продукта	0.82 кг
Обработка поверхности	Smooth Матовая
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие

Цвет	Белый RAL 9001
------	----------------

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0701 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--