


**Технические
характеристики продукта**
Характеристики

03420

**Prisma Plus-Серия P-Монтажная плата для
верт. NSX-INS-INV250 с рычагом управления**



Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

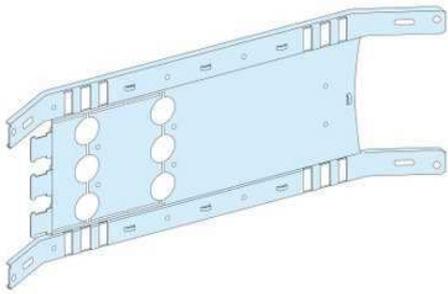

Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Семейство продуктов	Prisma P
Совместимость серий изделий	Prisma P
Тип изделия или компонента	Монтажная плата
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки
Смонтированное устройство	<p>Easuract : закрепленный CVS100...160 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка</p> <p>Easuract : закрепленный CVS100...160 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка</p> <p>Comract : закрепленный NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка</p> <p>Comract : закрепленный INV250 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка</p> <p>Comract : закрепленный NSX250 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка</p> <p>Easuract : закрепленный CVS250 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка</p> <p>Comract : закрепленный INS250 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка</p> <p>Easuract : закрепленный CVS250 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка</p> <p>Comract : закрепленный NSX250 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка</p> <p>Comract : закрепленный NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка</p>
Описание полюсов	<p>2x 4P : закрепленный : INV250 вертикальная установка</p> <p>1x 4P : закрепленный : INS250 вертикальная установка</p> <p>1x 4P : закрепленный : INV250 вертикальная установка</p> <p>1x 3P : закрепленный : INS250 вертикальная установка</p> <p>3x 4P : закрепленный : CVS250 вертикальная установка</p> <p>4x 3P : закрепленный : CVS250 вертикальная установка</p> <p>3x 3P : закрепленный : INV250 вертикальная установка</p> <p>4x 3P : закрепленный : NSX250 вертикальная установка</p> <p>4x 3P : закрепленный : NSX100...160 вертикальная установка</p> <p>3x 4P : закрепленный : CVS100...160 вертикальная установка</p> <p>2x 4P : закрепленный : INS250 вертикальная установка</p> <p>3x 3P : закрепленный : INS250 вертикальная установка</p> <p>3x 4P : закрепленный : NSX100...160 вертикальная установка</p> <p>1x 3P : закрепленный : INV250 вертикальная установка</p> <p>4x 3P : закрепленный : CVS100...160 вертикальная установка</p> <p>3x 4P : закрепленный : NSX250 вертикальная установка</p>

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Шкаф - ширина 650 mm, глубина 400 mm
Кол-во вертикальных модулей (50 мм)	9 модули : INS250 , постоянный в шкаф 9 модули : INV250 , постоянный в шкаф 8 модули : NSX100...160 с защита от замыкания на землю , Linergy FC в шкаф 9 модули : NSX250 с защита от замыкания на землю , Linergy FC в шкаф 7 модули : INS250 , Linergy FC в шкаф 10 модули : NSX100...160 с защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф 11 модули : NSX250 с защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф 11 модули : CVS100...160 с защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф 8 модули : NSX100...160 без защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф 7 модули : INV250 , Linergy FC в шкаф 9 модули : CVS250 без защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф 7 модули : NSX250 без защита от замыкания на землю , Linergy FC в шкаф 9 модули : NSX250 без защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф 6 модули : NSX100...160 без защита от замыкания на землю , Linergy FC в шкаф 9 модули : CVS100...160 без защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф 11 модули : CVS250 с защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф
Масса продукта	1.28 кг
Обработка поверхности	Smooth Матовая
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие

650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX250 without fixed toggle vertical 3P 4 Linergy FC 7 62.5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact INV250 fixed direct front rotary handle vertical 3P 1 Linergy FC 7 112.5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX100...160 with fixed toggle vertical 3P 4 direct 10 162.5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX100...160 with fixed toggle vertical 3P 4 Linergy FC 8 62.5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX100...160 with fixed toggle vertical 4P 3 direct 10 162.5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact Easypact CVS100...160 with fixed toggle vertical 3P 4 direct 11 162.5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact INV250 fixed direct front rotary handle vertical 3P 1 direct 9 212.5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX100...160 without fixed toggle vertical 4P 3 Linergy FC 6 62.5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact INV250 fixed direct front rotary handle vertical 3P 3 Linergy FC 7 112.5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact INV250 fixed direct front rotary handle vertical 4P 2 Linergy FC 7 112.5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cubicle Easypact CVS250 without fixed toggle vertical 4P 3 direct 9 162.5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact INV250 fixed direct front rotary handle vertical 4P 1 Linergy FC 7 112.5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cubicle Easypact CVS100...160 with fixed toggle vertical 4P 3 direct 11 162.5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX100...160 without fixed toggle vertical 3P 4 direct 8 162.5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cubicle Easypact CVS100...160 without fixed toggle vertical 3P 4 direct 9 162.5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX100...160 without fixed toggle vertical 4P 3 direct 8 162.5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact INS250 fixed direct front rotary handle vertical 4P 1 Linergy FC 7 112.5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX250 with fixed toggle vertical 4P 3 Linergy FC 9 62.5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX250 without fixed toggle vertical 4P 3 Linergy FC 7 62.5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact INS250 fixed direct front rotary handle vertical 3P 1 Linergy FC 7 112.5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cubicle Easypact CVS250 with fixed toggle vertical 3P 4 direct 11 162.5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cubicle Easypact CVS100...160 without fixed toggle vertical 4P 3 direct 9 162.5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact INV250 fixed direct front rotary handle vertical 3P 3 direct 9 212.5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX250 without fixed toggle vertical 4P 3 direct 9 162.5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX100...160 without fixed toggle vertical 3P 4 Linergy FC 6 62.5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX250 with fixed toggle vertical 3P 4 direct 11 162.5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX250 with fixed toggle vertical 4P 3 direct 11 162.5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact INS250 fixed direct front rotary handle vertical 4P 2 direct 9 212.5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cubicle Easypact CVS250 without fixed toggle vertical 3P 4 direct 9 162.5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact INV250 fixed direct front rotary handle vertical 4P 1 direct 9 212.5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact INS250 fixed direct front rotary handle vertical 4P 2 Linergy FC 7 112.5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX250 without fixed toggle vertical 3P 4 direct 9 162.5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact INS250 fixed direct front rotary handle vertical 3P 3 direct 9 212.5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact INV250 fixed direct front rotary handle vertical 4P 2 direct 9 212.5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX100...160 with fixed toggle vertical 4P 3 Linergy FC 8 62.5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact INS250 fixed direct front rotary handle vertical 3P 3 Linergy FC 7 112.5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX250 with fixed toggle vertical 3P 4 Linergy FC 9 62.5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact INS250 fixed direct front rotary handle vertical 3P 1 direct 9 212.5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cubicle Easypact CVS250 with fixed toggle vertical 4P 3 direct 11 162.5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact INS250 fixed direct front rotary handle vertical 4P 1 direct 9 212.5 mm

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2
Сертификация	ASEFA

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0722 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--