


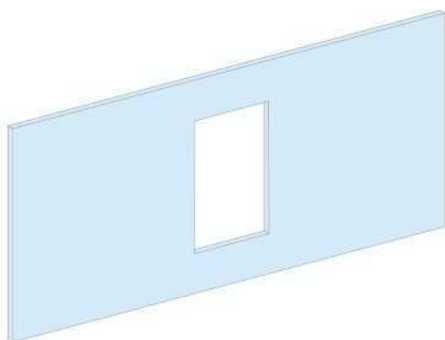

Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Семейство продуктов	Prisma G
Совместимость серий изделий	Prisma G
Тип изделия или компонента	Передняя панель
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки
Тип передней панели	Вырез
Смонтированное устройство	Compact : закрепленный INV200 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - горизонтальная установка Compact : закрепленный INV160 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - горизонтальная установка Compact : закрепленный INS250 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - горизонтальная установка Compact : закрепленный INV100 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - горизонтальная установка Compact : закрепленный INV250 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - горизонтальная установка
Описание полюсов	1x 3P : монтажная плата опора : INV250 горизонтальная установка 1x 3P : монтажная плата опора : INV200 горизонтальная установка 1x 3P : монтажная плата опора : INS250 горизонтальная установка 1x 3P : монтажная плата опора : INV160 горизонтальная установка 1x 4P : монтажная плата опора : INV100 горизонтальная установка 1x 4P : монтажная плата опора : INV160 горизонтальная установка 1x 4P : монтажная плата опора : INS250 горизонтальная установка 1x 4P : монтажная плата опора : INV200 горизонтальная установка 1x 3P : монтажная плата опора : INV100 горизонтальная установка 1x 4P : монтажная плата опора : INV250 горизонтальная установка
Рабочее положение	Горизонт.

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Напольный корпус + 2 канала - ширина 600 mm Настенный корпус + канал - ширина 600 mm Настенный шкаф - ширина 600 mm Напольный шкаф - ширина 600 mm
Тип присоединения	Прямое присоединение Connection block
Количество вертикальных модулей (50 мм)	4
Стандарты	МЭК 61439-1 МЭК 61439-2
Сертификация	ASEFA
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Высота	200 мм
Масса продукта	0.8 кг

Обработка поверхности	Smooth Матовая
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0701 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--