


Технические характеристики продукта

Характеристики

KTA1000TP410

Canalis - секция прямая траспоз. фазных проводок - 1000 A - 3L+N+PE - 1 м

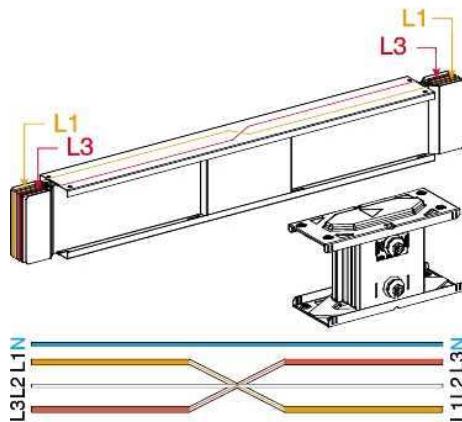

Основные характеристики

Семейство продуктов	Canalis
Диапазон	Canalis
Наименование продукта	КТ
Тип изделия или компонента	Гибкий кабель-канал
Описание сборной шины	Секция перехода фаз
Краткое имя устройства	KTA
Область применения	Транспортная секция
Материал	Алюминий
[Icw] номинальный рабочий ток	1000 A при 35 °C
Полярность шинопровода	3L + N + PE
Кол-во отводных розеток	0
Длина	1000 мм
Обеспечиваемое оборудование	Секция шинопровода Соединительный блок

Дополнительные характеристики

Материал корпуса	Полиэст.Пленка
Материал контактов	Медь
[Ue] номинальное рабочее напряжение	1000 V
Частота сети	50/60 Гц
[Ui] номинальное напряжение изоляции	1000 В
[Icw] Допустимый сквозной ток короткого замыкания	50 кA
[Ipk] номинальный пиковый выдерживаемый ток	110 кA
Магнитное поле излучения	0.5 μT
Предел термического напряжения	50 A ² •с
Суммарный коэффициент гармоник тока	15...33 %, максимальный ток нагрузки: 1250 A 33...100 %, максимальный ток нагрузки: 1600 A 0...15 %, максимальный ток нагрузки: 1000 A
Падение напряжения	C cos φ = 0.9, 0.006 В при 50 Гц при 1A на 100 м длины With cos φ = 0.8, 0.0056 В при 50 Гц при 1A на 100 м длины With cos φ = 0.7, 0.0052 В при 50 Гц при 1A на 100 м длины With cos φ = 1, 0.006 В при 50 Гц при 1A на 100 м длины

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов. Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями. Любой пользователь обязан выполнить свойственный и полный анализ рисков, и противоречия в продукт в конкретном применении. Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

Линейное сопротивление	L - PE : Xb 35 °C= 0,329 мОм/м при I _{nc} и 50 Гц со способом полного сопротивления L : X1 35 °C= 0,016 мОм/м при I _{nc} и 50 Гц L : R20 20 °C= 0,057 мОм/м L - N : R0 20 °C= 0,248 мОм/м метод симметричных составляющих L - N : Rb0 20 °C= 0,115 мОм/м метод полного сопротивления L - L : Rb1 35 °C= 0,14 мΩ/м при I _{nc} со способом полного сопротивления L - N : Xb 35 °C= 0,047 мОм/м при I _{nc} и 50 Гц со способом полного сопротивления Защитное заземление : 20 °C= 0,178 мОм/м L - PE : X0 20 °C= 0,586 мОм/м метод симметричных составляющих L - PE : R0 20 °C= 0,676 мОм/м метод симметричных составляющих L - L : Xb 35 °C= 0,029 мОм/м при I _{nc} и 50 Гц со способом полного сопротивления L - PE : Rb1 35 °C= 0,535 мОм/м при I _{nc} со способом полного сопротивления L - N : X0 20 °C= 0,103 мОм/м метод симметричных составляющих L - N : Rb1 35 °C= 0,14 мΩ/м при I _{nc} со способом полного сопротивления L : Z1 35 °C= 0,071 мОм/м при I _{nc} и 50 Гц L - PE : Rb0 20 °C= 0,44 мОм/м метод полного сопротивления L - L : Rb0 20 °C= 0,115 мОм/м метод полного сопротивления L - PE : Z0 20 °C= 0,895 мОм/м метод симметричных составляющих L : R1 35 °C= 0,069 мОм/м при I _{nc} и 50 Гц L - N : Z0 20 °C= 0,269 мОм/м метод симметричных составляющих
Способ крепления	Посредством крючков
Монтажная опора	Консоль Подвеска
Направление монтажа	Горизонтальная Вертикальная
С маркировкой	Правая сторона : N L3 L2 L1 Левая сторона : N L1 L2 L3
Цепи заземления	Стандартный РЕ
Вариант	Стандартное исполнение
Стандарты	МЭК 61439-1 МЭК 61439-6
Размер	Фиксировать
Ширина	140 мм
Высота	104 мм
Цвет	RAL 9001 : белый
Линейная нагрузка	16 кг/м

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK08 в соответствии с IEC 62262
Рабочая температура	86 % In при 55 °C 97% В при 40 °C 90 % In при 50 °C 100 % от In при 35 °C 93 % от In при 45 °C

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - c 1052 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации